




CATALOGO GENERALE
ruote e supporti

GENERAL CATALOGUE
castors & wheels

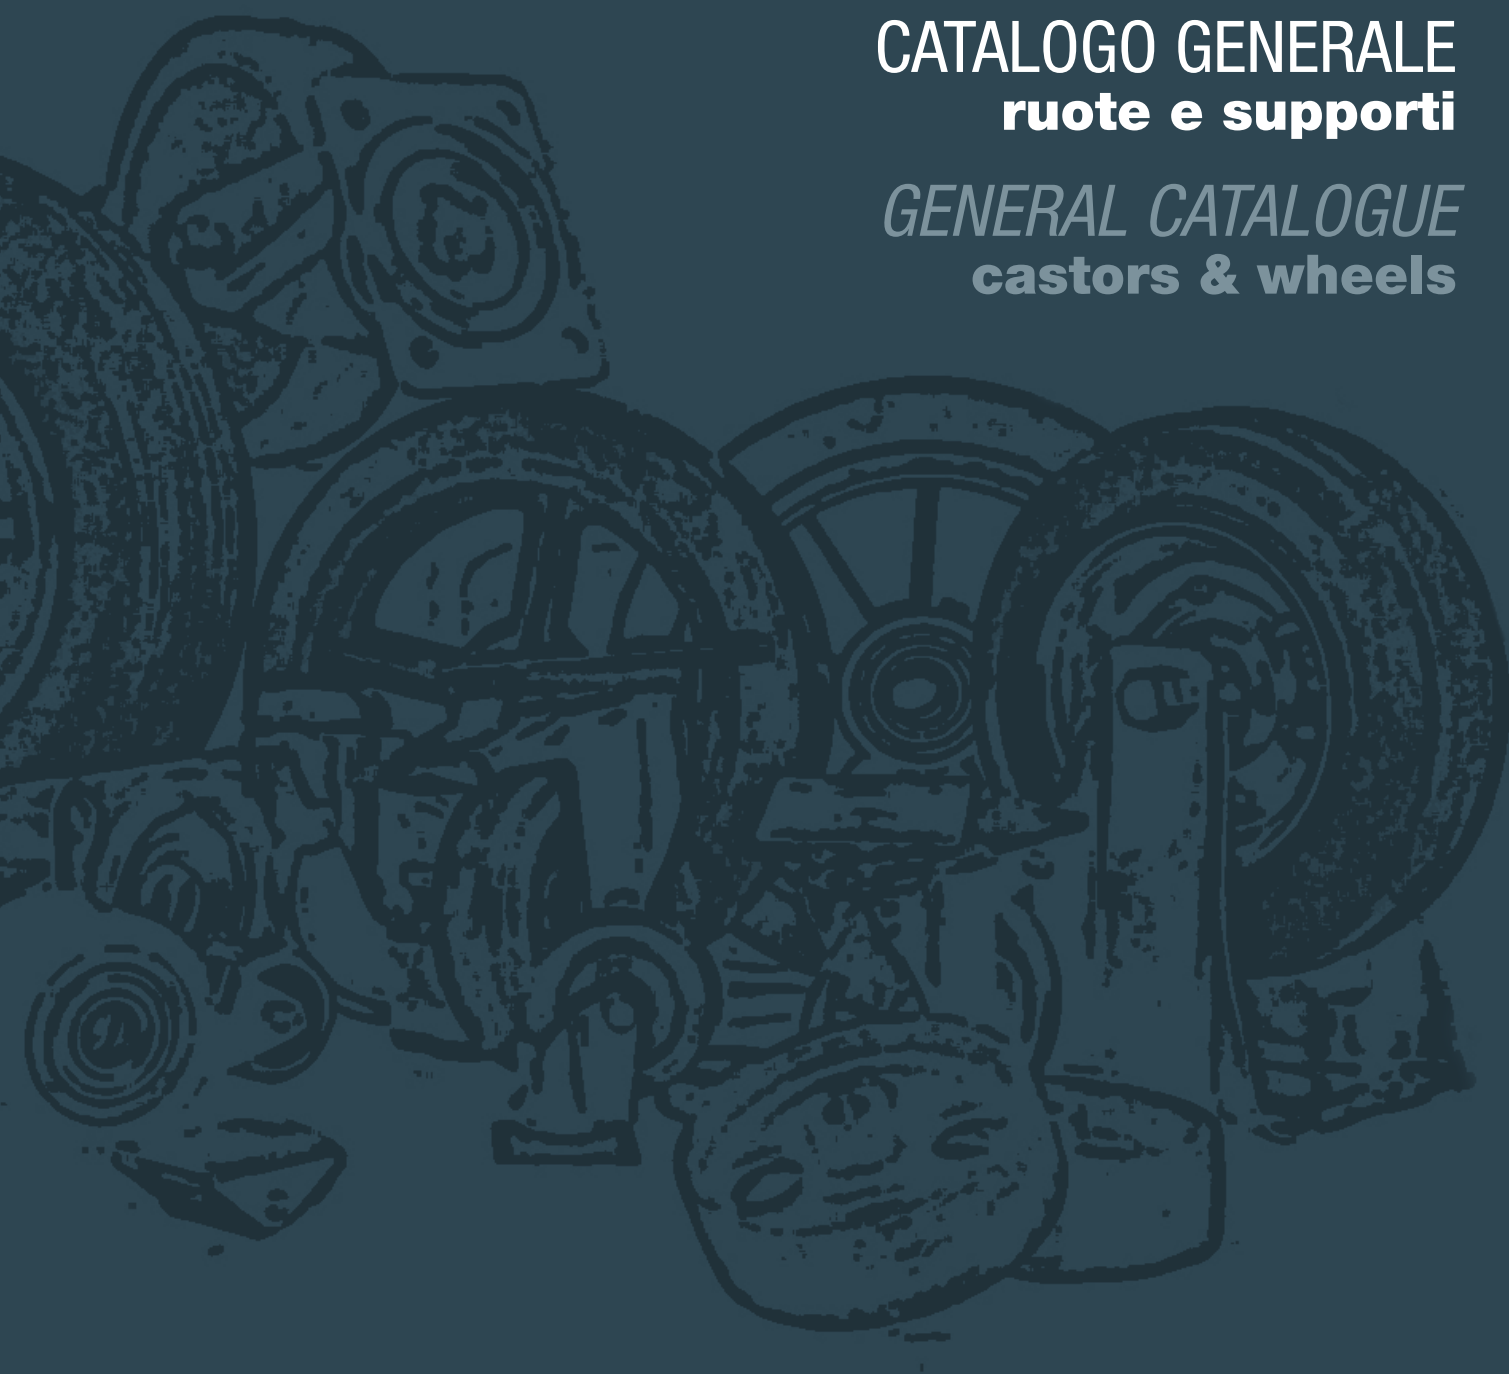

SIMBOLI SYMBOLS

	DIAMETRO RUOTA WHEEL DIAMETER		INTERASSI FORI PIASTRA BOLT HOLE SPACING		PESO PROPRIO ARTICLE WEIGHT
	LARGHEZZA RUOTA WHEEL WIDTH		DIAMETRO FORI PIASTRA BOLT HOLE DIAMETER		BOCCOLA SMOOTH HOLE
	DIAMETRO FORO HOLE DIAMETER		DISASSAMENTO OFFSET		RULLI ROLL BEARING
	LUNGHEZZA MOZZO HUB LENGHT		DIAMETRO CODOLO STEM DIAMETER		RULLI INOX STAINLESS STEEL ROLL BEARING
	ALTEZZA TOTALE OVERALL HEIGHT		LUNGHEZZA CODOLO STEM LENGHT		CUSCINETTO BALL BEARING
	DIMENSIONI PIASTRA TOP PLATE SIZE		DIAMETRO FORO DI FISSAGGIO SINGLE BOLT HOLE DIAMETER		SEDE CUSCINETTO BALL BEARING SEAT
	DIAMETRO ESTERNO DEL GIROSFERE OUTER DIAMETER		PORTATA LOAD CAPACITY		

SPIEGAZIONE DELLA SIGLA ARTICOLO EXPLANATION OF THE ARTICLE CODE

Per ottenere la sigla dell'articolo si prenda il numero della serie composto da tre cifre numeriche indicato in alto di ogni pagina del catalogo; a seguire le seconde tre cifre stanno ad indicare la misura della ruota in millimetri (080=d.80 mm; 100=d.100 mm, etc.); negli ultimi tre o quattro caratteri alfanumerici finali si indica il tipo di attacco, il mozzo della ruota, la finitura ed eventuali accessori come i parafile ed il freno.

Esempio:

ruota serie 048 diametro 80 girevole a piastra con boccola - Art. **048 080 PBZ**

stessa ruota con freno - Art. **048 080 PBZF**

stessa ruota con parafile - Art. **048 080 PBZD**

stessa ruota con parafile e freno - Art. **048 080 PBZE**

You can get article code taking serial number, which is composed of three figures, on the top of each catalogue page; the following three figures show the dimension of the wheel in millimetres (080=d.80 mm; 100=d.100 mm, and so on...) in the last three or four alphanumeric characters you can get the type of the connection, the hub of the wheel, the finishing and utilities as thread guards and brake.

Example:

Swivel supported wheel with 048 diameter 80 and bushing - Art. **048 080 PBZ**

same wheel with brake - Art. **048 080 PBZF**

same wheel with thread guards - Art. **048 080 PBZD**

same wheel with thread guards and brake - Art. **048 080 PBZE**

SCHEMA SIGLE DI MAGAZZINO STORAGE CODE

Esempio: COD. 000 000 AAAA	DIAMETRO misura in millimetri esempi 075 75 125 125 standard ecc.	FINITURA Z zincato	ACCESSORI D parafile E freno e parafile F freno
	DIAMETER measure in millimetres examples: 075 75 or 125 125 standard and so on..	FINISHING Z zinc plated	UTILITIES D thread guards E brake and thread guards F brake
SERIE 048 ruota in gomma nera 045 ruota leggera in gomma grigia. ecc.	ATTACCO 1 10 MA 2 12 MA 3 10 MA x 40 per esp. 6 6 MA 8 8 MA F fissa P piastra standard L libera O foro passante C codolo liscio	MOZZO B boccola C cuscinetti standard O solo supporto R cuscinetti a rulli	
SERIAL 048 black rubber wheel 045 light black rubber wheel and so on..	CONNECTION 1 10 MA 2 12 MA 3 10 MA x 40 per esp. 6 6 MA 8 8 MA F fixed P standard plate L free O through bolt hole C round steel plug	HUB B bushing C standard bearings O support only R roll bearings	

 SERIE 001pg. 4	 SERIE 017pg. 32	 SERIE 036pg. 76
 SERIE 002pg. 9	 SERIE 219pg. 36	 SERIE 006pg. 78
 SERIE 107pg. 12	 SERIE 018pg. 40	 SERIE 306pg. 82
 SERIE 108pg. 13	 SERIE 019pg. 46	 SERIE 048pg. 86
 SERIE 102pg. 14	 SERIE 020pg. 48	 SERIE 049pg. 90
 SERIE 103pg. 16	 SERIE 022-122pg. 49	 SERIE 045pg. 94
 SERIE 027pg. 18	 SERIE 224pg. 53	 SERIE 046pg. 98
 SERIE 029pg. 20	 SERIE 023pg. 57	 SERIE 428pg. 102
 SERIE 227pg. 21	 SERIE 024pg. 63	 SERIE 052pg. 104
 SERIE 031pg. 22	 SERIE 025pg. 65	 SERIE 051pg. 106
 SERIE 028pg. 23	 SERIE PNpg. 66	 SERIE 184pg. 108
 SERIE 015pg. 25	 SERIE STRpg. 68	 SERIE 284pg. 110
 SERIE 091pg. 29	 SERIE 136pg. 69	 SERIE 070pg. 112
 SERIE 061-262pg. 30	 SERIE 005pg. 71	 SERIE 008pg. 114
 SERIE TNN TNP-TATpg. 31	 SERIE 007pg. 72	 SERIE 012pg. 115
	 SERIE 037pg. 73	 SERIE 069pg. 116
		SERIE essiccazionepg. 117

INDICE INDEX

RUOTA LIBERA IN ACCIAIO E GOMMA STEEL CENTER WITH RUBBER TYRE

Opzioni / Optionals:



- Disponibile con anello in gomma grigia
Grey tyre on steel center



- Parafili in lamiera di ferro zincato
Zinc-coated threadguards

ruota libera in acciaio e gomma
steel center with black rubber tyre



80x25	39	12	8,5	50	0,179	001 080 LB	001 080 LR	001 080 LC
100x30	39	12	8,5	70	0,276	001 100 LB	001 100 LR	001 100 LC
125x37,5	44	15	8,5	110	0,54	001 125 LB	001 125 LR	001 125 LC
140x37,5	44	15	8,5	140	0,628	001 140 LB	001 140 LR	001 140 LC
150x40	44	15	8,5	140	0,75	001 15L LB	001 15L LR	001 15L LC
150x40	45	20	17	150	0,77	001 150 LB	001 150 LR	001 150 LC
160x40	45	20	17	160	0,872	001 160 LB	001 160 LR	001 160 LC
180x45	58	20	17	180	1,35	001 180 LB	001 180 LR	001 180 LC
200x50	58	20	17	220	1,647	001 200 LB	001 200 LR	001 200 LC
225x50	58	20	17	225	2,188	001 225 LB	001 225 LR	001 225 LC
250x60	77,5	25	25	300	3,58	001 250 LB	001 250 LR	001 250 LC
280x70	77,5	25	25	350	4,89	001 280 LB	001 280 LR	001 280 LC

ruota in acciaio e gomma con supporto girevole a piastra in acciaio zincato
zinc coated top plate, steel center with black rubber tyre and swivel



80x25	108	100x80	80x60	9	32	0,67	50	001 080 PBZ	001 080 PRZ	001 080 PCZ
100x30	127	100x80	80x60	9	32	0,82	70	001 100 PBZ	001 100 PRZ	001 100 PCZ
125x37,5	155	100x80	80x60	9	39	1,18	100	001 12L PBZ	001 12L PRZ	001 12L PCZ
125x37,5	160	117x85	80x60	9	47	1,27	110	001 125 PBZ	001 125 PRZ	001 125 PCZ
140x37,5	178	117x85	80x60	9	47	1,41	140	001 140 PBZ	001 140 PRZ	001 140 PCZ
150x40	184	117x85	80x60	9	47	1,61	140	001 15L PBZ	001 15L PRZ	001 15L PCZ
150x40	184	133x106	105x80	11	47	1,71	150	001 150 PBZ	001 150 PRZ	001 150 PCZ
160x40	190	133x106	105x80	11	47	1,86	160	001 160 PBZ	001 160 PRZ	001 160 PCZ
180x45	218	132x110	105x80	11	56	2,83	180	001 180 PBZ	001 180 PRZ	001 180 PCZ
200x50	240	132x110	105x80	11	56	3,23	220	001 200 PBZ	001 200 PRZ	001 200 PCZ
225x50	250	132x110	105x80	11	56	3,76	225	001 225 PBZ	001 225 PRZ	001 225 PCZ
250x60	310	186x170	140x105	14	80	7,18	300	001 250 PBZ	001 250 PRZ	001 250 PCZ
280x70	325	186x170	140x105	14	80	8,58	350	001 280 PBZ	001 280 PRZ	001 280 PCZ



ruota in acciaio e gomma con supporto girevole a piastra in acciaio zincato e freno
zinc coated top plate, steel center with black rubber tyre, swivel and foot brake




80x25	108	100x80	80x60	9	32	1,17	50	001 080 PBZF	001 080 PRZF	001 080 PCZF
100x30	127	100x80	80x60	9	32	1,32	70	001 100 PBZF	001 100 PRZF	001 100 PCZF
125x37,5	155	100x80	80x60	9	39	1,68	100	001 12L PBZF	001 12L PRZF	001 12L PCZF
125x37,5	160	117x85	80x60	9	47	1,77	110	001 125 PBZF	001 125 PRZF	001 125 PCZF
140x37,5	178	117x85	80x60	9	47	1,91	140	001 140 PBZF	001 140 PRZF	001 140 PCZF
150x40	184	117x85	80x60	9	47	2,10	140	001 15L PBZF	001 15L PRZF	001 15L PCZF
150x40	184	133x106	105x80	11	47	2,21	150	001 150 PBZF	001 150 PRZF	001 150 PCZF
160x40	190	133x106	105x80	11	47	2,36	160	001 160 PBZF	001 160 PRZF	001 160 PCZF
180x45	218	132x110	105x80	11	56	3,33	180	001 180 PBZF	001 180 PRZF	001 180 PCZF
200x50	240	132x110	105x80	11	56	3,73	220	001 200 PBZF	001 200 PRZF	001 200 PCZF
250x60	310	186x170	140x105	14	80	7,70	300	001 250 PBZF	001 250 PRZF	001 250 PCZF
280x70	325	186x170	140x105	14	80	9,10	350	001 280 PBZF	001 280 PRZF	001 280 PCZF






ruota in acciaio e gomma con supporto fisso a piastra in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate, steel center with black rubber tyre and swivel



80x25	108	100x85	80x60	9	0,46	50	001 080 FBZ	001 080 FRZ	001 080 FCZ
100x30	127	100x85	80x60	9	0,6	70	001 100 FBZ	001 100 FRZ	001 100 FCZ
125x37,5	155	100x85	80x60	9	1,1	100	001 12L FBZ	001 12L FRZ	001 12L FCZ
125x37,5	160	116x84	80x60	9	1,15	110	001 125 FBZ	001 125 FRZ	001 125 FCZ
140x37,5	178	116x84	80x60	9	1,17	140	001 140 FBZ	001 140 FRZ	001 140 FCZ
150x40	184	116x84	80x60	9	1,32	140	001 15L FBZ	001 15L FRZ	001 15L FCZ
150x40	184	135x110	105x80	11	1,42	150	001 150 FBZ	001 150 FRZ	001 150 FCZ
160x40	190	135x110	105x80	11	1,51	160	001 160 FBZ	001 160 FRZ	001 160 FCZ
180x45	218	135x110	105x80	11	2,2	180	001 180 FBZ	001 180 FRZ	001 160 FCZ
200x50	240	135x110	105x80	11	2,57	220	001 200 FBZ	001 200 FRZ	001 200 FCZ
225x50	250	135x110	105x80	11	3,05	225	001 225 FBZ	001 225 FRZ	001 225 FCZ
250x60	310	175x145	140x105	14	5,76	300	001 250 FBZ	001 250 FRZ	001 250 FCZ
280x70	325	175x145	140x105	14	6,02	350	001 280 FBZ	001 280 FRZ	001 280 FCZ



ruota in acciaio e gomma con supporto girevole a codolo in acciaio zincato
round steel plug, swivel castor, steel center with black rubber tyre



80x25	108	20	45	65	32	0,66	50	001 080 CBZ	001 080 CRZ	001 080 CCZ
100x30	127	20	45	65	32	0,81	70	001 100 CBZ	001 100 CRZ	001 100 CCZ
125x37,5	160	22	55	73	47	1,28	110	001 125 CBZ	001 125 CRZ	001 125 CCZ
140x37,5	178	22	55	73	47	1,4	140	001 140 CBZ	001 140 CRZ	001 140 CCZ
150x40	184	22	55	80	47	1,68	150	001 150 CBZ	001 150 CRZ	001 150 CCZ
160x40	190	22	55	80	47	1,8	160	001 160 CBZ	001 160 CRZ	001 160 CCZ
180x45	218	26	65	93	56	3,09	180	001 180 CBZ	001 180 CRZ	001 160 CCZ
200x50	240	26	65	93	56	3,23	200	001 200 CBZ	001 200 CRZ	001 200 CCZ
200x50	240	40	195	93	56	3,59	225	001 200 IBZ		
225x50	250	26	65	93	56	5,4	200	001 225 CBZ	001 225 CRZ	001 225 CCZ
250x60	310	35	75	123	80	7,07	300	001 250 CBZ	001 250 CRZ	001 250 CCZ
280x70	325	35	75	123	80	8,6	350	001 280 CBZ	001 280 CRZ	001 280 CCZ

ruota in acciaio e gomma con supporto girevole a codolo in acciaio zincato e freno
round steel plug, swivel castor, steel center with black rubber tyre and foot brake

										
80x25	108	20	45	65	32	1,16	50	001 080 CBZF	001 080 CRZF	001 080 CCZF
100x30	127	20	45	65	32	1,32	70	001 100 CBZF	001 100 CRZF	001 100 CCZF
125x37,5	160	22	55	73	47	1,68	110	001 125 CBZF	001 125 CRZF	001 125 CCZF
140x37,5	178	22	55	73	47	1,90	140	001 140 CBZF	001 140 CRZF	001 140 CCZF
150x40	184	22	55	80	47	2,18	150	001 150 CBZF	001 150 CRZF	001 150 CCZF
160x40	190	22	55	80	47	2,30	160	001 160 CBZF	001 160 CRZF	001 160 CCZF
180x45	218	26	65	93	56	3,59	180	001 180 CBZF	001 180 CRZF	001 180 CCZF
200x50	240	26	65	93	56	3,73	200	001 200 CBZF	001 200 CRZF	001 200 CCZF
200x50	240	40	195	93	56	4,09	225	001 200 IBZF		
250x60	310	35	75	123	80	7,60	300	001 250 CBZF	001 250 CRZF	001 250 CCZF
280x70	325	35	75	123	80	9,10	350	001 280 CBZF	001 280 CRZF	001 280 CCZF



ruota in acciaio e gomma con supporto girevole a foro passante in acciaio zincato
single bolt hole fixing swivel castor, steel center and black rubber tyre

									
80x25	108	12	65	32	0,57	50	001 080 OBZ	001 080 ORZ	001 080 OCZ
100x30	127	12	65	32	0,71	70	001 100 OBZ	001 100 ORZ	001 100 OCZ
125x37,5	155	12	65	39	0,75	100	001 12L OBZ	001 12L ORZ	001 12L OCZ
125x37,5	160	12	73	47	0,78	110	001 125 OBZ	001 125 ORZ	001 125 OCZ
140x37,5	178	12	73	47	1,2	140	001 140 OBZ	001 140 ORZ	001 140 OCZ
150x40	184	12	80	47	1,54	150	001 150 OBZ	001 150 ORZ	001 150 OCZ
160x40	190	12	80	47	1,67	160	001 160 OBZ	001 160 ORZ	001 160 OCZ
180x45	218	12	93	56	3,00	180	001 180 OBZ	001 180 ORZ	001 180 OCZ
200x50	240	12	93	56	3,08	220	001 200 OBZ	001 200 ORZ	001 200 OCZ





ruota in acciaio e gomma con supporto girevole a foro passante in acciaio zincato e freno
single bolt hole fixing swivel castor, steel center, black rubber tyre and foot brake



80x25	108	12	65	32	1,07	50	001 080 OBZF	001 080 ORZF	001 080 OCZF
100x30	127	12	65	32	1,20	70	001 100 OBZF	001 100 ORZF	001 100 OCZF
125x37,5	155	12	65	39	1,25	100	001 12L OBZF	001 12L ORZF	001 12L OCZF
125x37,5	160	12	73	47	1,28	110	001 125 OBZF	001 125 ORZF	001 125 OCZF
140x37,5	178	12	73	47	1,70	140	001 140 OBZF	001 140 ORZF	001 140 OCZF
150x40	184	12	80	47	2,04	150	001 150 OBZF	001 150 ORZF	001 150 OCZF
160x40	190	12	80	47	2,17	160	001 160 OBZF	001 160 ORZF	001 160 OCZF
180x45	218	12	93	56	3,50	180	001 180 OBZF	001 180 ORZF	001 180 OCZF
200x50	240	12	93	56	3,58	220	001 200 OBZF	001 200 ORZF	001 200 OCZF

SUGGERIMENTI D'APPLICAZIONE / USER ADVISE

CARRELLI PER OFFICINE MECCANICHE / TRUCK FOR MACHINE SHOP

PONTEGGI PER EDILIZIA / SCAFFOLD

CARRELLI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL TRUCK

CARRELLI PORTAPACCHI / TRUCK FOR CARRIER





- Accessori disponibili: parafili in lamiera di ferro zincato
Accessories available: zinc-coated threadguards

ruota libera in nylon e gomma
rubber tyre on nylon moulded center

					
80x25	39	12	0,129	50	002 080 LB
100x30	39	12	0,226	70	002 100 LB
125x37,5	44	15	0,49	100	002 125 LB
140x37,5	44	15	0,598	130	002 140 LB
150x40	44	15	0,65	130	002 15L LB
150x40	45	20	0,67	140	002 150 LB
160x40	45	20	0,78	150	002 160 LB
180x45	58	20	1,27	170	002 180 LB
200x50	58	20	1,58	205	002 200 LB
250x60	78	25	3,53	240	002 250 LB

ruota in nylon e gomma con supporto a stella in acciaio zincato
star rollen castor with rubber tyre on nylon center

							
150x40	127	179	20	58	2,750	140	002 150 SBZ
160x40	132	184	20	58	2,890	150	002 160 SBZ

ruota in nylon e gomma con supporto girevole a piastra in acciaio zincato
swivel zinc coated top plate with rubber tyre on nylon center

								
80x25	108	100x80	80x60	9	32	0,57	50	002 080 PBZ
100x30	127	100x80	80x60	9	32	0,72	70	002 100 PBZ
125x37,5	155	100x80	80x60	9	39	1,08	90	002 12L PBZ
125x37,5	160	117x85	80x60	9	47	1,17	100	002 125 PBZ
140x37,5	178	117x85	80x60	9	47	1,31	130	002 140 PBZ
150x40	184	117x85	80x60	9	47	1,51	130	002 15L PBZ
150x40	184	133x106	105x80	11	47	1,61	140	002 150 PBZ
160x40	190	133x106	105x80	11	47	1,76	150	002 160 PBZ
180x45	218	132x110	105x80	11	56	2,73	170	002 180 PBZ
200x50	240	132x110	105x80	11	56	3,13	205	002 200 PBZ
250x60	310	186x170	140x105	14	80	7,08	240	002 250 PBZ



Serie 002

ruota in nylon e gomma con supporto girevole a piastra in acciaio zincato e freno
swivel zinc coated top plate with rubber tyre on nylon center and foot brake



80x25	108	100x80	80x60	9	32	1,07	50	002 080 PBZF
100x30	128	100x80	80x60	9	32	1,20	70	002 100 PBZF
125x37,5	155	100x80	80x60	9	39	1,58	90	002 12L PBZF
125x37,5	160	117x85	80x60	9	47	1,67	100	002 125 PBZF
140x37,5	178	117x85	80x60	9	47	1,81	130	002 140 PBZF
150x40	184	133x106	105x80	11	47	2,10	140	002 150 PBZF
160x40	190	133x106	105x80	11	47	2,26	150	002 160 PBZF
180x45	218	132x110	105x80	11	56	3,43	170	002 180 PBZF
200x50	240	132x110	105x80	11	56	3,63	205	002 200 PBZF
250x60	310	186x170	140x105	14	80	7,58	240	002 250 PBZF

ruota in nylon e gomma con supporto fisso a piastra in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate with rubber tyre on nylon center



80x25	108	100x85	80x60	9	0,36	50		002 080 FBZ
100x30	127	100x85	80x60	9	0,5	70		002 100 FBZ
125x37,5	155	100x85	80x60	9	0,81	90		002 12L FBZ
125x37,5	160	116x84	80x60	9	1,00	100		002 125 FBZ
140x37,5	178	116x84	80x60	9	1,07	130		002 140 FBZ
150x40	184	116x84	80x60	9	1,22	130		002 15L FBZ
150x40	184	135x110	105x80	11	1,32	140		002 150 FBZ
160x40	190	135x110	105x80	11	1,41	150		002 160 FBZ
180x45	218	135x110	105x80	11	2,1	170		002 180 FBZ
200x50	240	135x110	105x80	11	2,47	205		002 200 FBZ
250x60	310	175x145	140x105	14	5,66	240		002 250 FBZ

ruota in nylon e gomma con supporto girevole a codolo in acciaio zincato
round steel plug, swivel castor with rubber tyre on nylon center



80x25	108	20	45	65	32	0,56	50	002 080 CBZ
100x30	127	20	45	65	32	0,71	70	002 100 CBZ
125x37,5	160	22	55	73	47	1,18	110	002 125 CBZ
140x37,5	178	22	55	73	47	1,3	130	002 140 CBZ
150x40	184	22	55	80	47	1,58	140	002 150 CBZ
160x40	190	22	55	80	47	1,7	150	002 160 CBZ
180x45	218	26	65	93	56	3	170	002 180 CBZ
200x50	240	26	65	93	56	3,13	200	002 200 CBZ

ruota in nylon e gomma con supporto girevole a codolo in acciaio zincato e freno
round steel plug, swivel castor with rubber tyre on nylon center and foot brake

								
80x25	108	20	45	65	32	1,06	50	002 080 CBZF
100x30	127	20	45	65	32	1,20	70	002 100 CBZF
125x37,5	160	22	55	73	47	1,68	110	002 125 CBZF
140x37,5	178	22	55	73	47	1,80	130	002 140 CBZF
150x40	184	22	55	80	47	2,08	140	002 150 CBZF
160x40	190	22	55	80	47	2,20	150	002 160 CBZF
180x45	218	26	65	93	56	3,50	170	002 180 CBZF
200x50	240	26	65	93	56	3,63	200	002 200 CBZF



ruota in nylon e gomma con supporto girevole a foro passante in acciaio zincato
single bolt hole fixing swivel castor with rubber tyre on nylon center

							
80x25	108	12	65	32	0,47	50	002 080 OBZ
100x30	127	12	65	32	0,61	70	002 100 OBZ
125x37,5	155	12	65	39	0,65	90	002 12L OBZ
125x37,5	160	12	73	47	0,68	100	002 125 OBZ
140x37,5	178	12	73	47	1,1	130	002 140 OBZ
150x40	184	12	80	47	1,44	140	002 150 OBZ
160x40	190	12	80	47	1,57	150	002 160 OBZ
180x45	218	12	93	56	2,9	170	002 180 OBZ
200x50	240	12	93	56	3	200	002 200 OBZ



ruota in nylon e gomma con supporto girevole a foro passante in acciaio zincato e freno
single bolt hole fixing swivel castor with rubber tyre on nylon center and foot brake

							
80x25	108	12	65	32	0,97	50	002 080 OBZF
100x30	127	12	65	32	1,10	70	002 100 OBZF
125x37,5	155	12	65	39	1,15	90	002 12L OBZF
125x37,5	160	12	73	47	1,20	100	002 125 OBZF
140x37,5	178	12	73	47	1,60	130	002 140 OBZF
150x40	184	12	80	47	1,94	140	002 150 OBZF
160x40	190	12	80	47	2,07	150	002 160 OBZF
180x45	218	12	93	56	3,40	170	002 180 OBZF
200x50	240	12	93	56	3,50	200	002 200 OBZF





- Accessori disponibili: parafili in lamiera di ferro zincato
Accessories available: zinc-coated threadguards



ruota roll libera in nylon bianco
white nylon wheel

						
80x30	39	12	0,065	120	107 080 LB	
100x35	40	12	0,085	150		107 100 LR
125x35	44	12	0,185	180		107 125 LR



ruota roll in nylon bianco con supporto girevole a piastra in acciaio zincato
zinc coated top plate with white nylon wheel

								
80x30	108	95x80	80x60	9	32	0,48	100	107 080 PBZ
100x35	132	103x85	80x60	9	42	0,7	120	107 100 PRZ
125x35	148	103x85	80x60	9	42	0,79	160	107 125 PRZ



ruota roll in nylon bianco con supporto fisso a piastra in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate with white nylon wheel

								
80x30	108	100x80	80x60	9	0,305	100	107 080 FBZ	
100x35	132	103x85	80x60	9	0,465	120		107 100 FRZ
125x35	148	103x85	80x60	9	0,51	160		107 125 FRZ



- Accessori disponibili: parafili in lamiera di ferro zincato
Accessories available: zinc-coated threadguards

ruota roll libera in nylon nero
black nylon wheel

						
80x30	39	12	0,065	120	108 080 LB	
100x35	40	12	0,085	150		108 100 LR
125x35	44	12	0,185	180		108 125 LR

ruota roll in nylon bianco con supporto girevole a piastra in acciaio zincato
zinc coated top plate with black nylon wheel

										
80x30	108	95x80	80x60	9	32	0,48	100	108 080 PBZ		
100x35	132	103x85	80x60	9	42	0,7	120			108 100 PRZ
125x35	148	103x85	80x60	9	42	0,79	160			108 125 PRZ

ruota roll in nylon nero con supporto fisso a piastra in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate with black nylon wheel

										
80x30	109	100x80	80x60	9	0,305	100	108 080 FBZ			
100x35	132	103x85	80x60	9	0,465	120				108 100 FRZ
125x35	148	103x85	80x60	9	0,51	160				108 125 FRZ





- Accessori disponibili: parafili in lamiera di ferro zincato
Accessories available: zinc-coated threadguards

ruota roll in nylon bianco con supporto girevole a piastra in acciaio zincato
zinc coated top plate with white nylon wheel

80x30	108	95x80	80x60	9	32	0,48	100	107 080 PBZ		
100x35	127	95x80	80x60	8,5	32	0,7	120		102 100 PRZ	
125x35	157	118x85	80x60	9	45	0,79	160		102 125 PRZ	

ruota roll in nylon bianco con supporto girevole a piastra in acciaio zincato e freno
zinc coated top plate with white nylon wheel and foot brake

80x30	108	95x80	80x60	9	32	0,57	100	107 080 PBZF		
100x35	127	95x80	80x60	8,5	32	0,82	120		102 100 PRZF	
125x35	157	118x85	80x60	9	45	1,7	160		102 125 PRZF	

ruota roll in nylon bianco con supporto fisso a piastra in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate with white nylon wheel

80x30	108	100x80	80x60	9	0,305	100	107 080 FBZ			
100x35	127	103x80	80x60	8,5	0,465	120			102 100 FRZ	
125x35	157	118x85	80x60	9	0,51	160			102 125 FRZ	

ruota roll in nylon bianco con supporto a foro passante in acciaio zincato
single bolt hole fixing swivel castor with white nylon wheel

								
80x30	108	12	65	32	0,305	100	107 080 OBZ	
100x35	127	12	65	33	0,465	120		102 100 ORZ
125x35	157	12	73	46	0, 51	160		102 125 ORZ

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA



ruota roll in nylon bianco con supporto a foro passante in acciaio zincato e freno
single bolt hole fixing swivel castor with white nylon wheel and foot brake

								
80x30	108	12	65	32	0,365	100	107 080 OBZF	
100x35	127	12	65	33	0,515	120		102 100 ORZF
125x35	157	12	73	46	0, 56	160		102 125 ORZF

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA



ruota roll in nylon bianco con supporto a codolo liscio in acciaio zincato
round steel plug, swivel castor with white nylon wheel

								
80x30	108	20	45	65	0,355	100	107 080 CBZ	
100x35	127	20	45	65	0,515	120		102 100 CRZ
125x35	157	22	55	73	0, 56	160		102 125 CRZ



ruota roll in nylon bianco con supporto a codolo liscio in acciaio zincato e freno
round steel plug, swivel castor with white nylon wheel and foot brake

								
80x30	108	20	45	65	0,375	100	107 080 CBZF	
100x35	127	20	45	65	0,585	120		102 100 CRZF
125x35	157	22	55	73	0, 610	160		102 125 CRZF





- Accessori disponibili: parafile in lamiera di ferro zincato
Accessories available: zinc-coated threadguards

ruota roll in nylon nero con supporto girevole a piastra in acciaio zincato
zinc coated top plate with black nylon wheel



									
80x30	108	95x80	80x60	9	32	0,48	100	108 080 PBZ	
100x35	127	95x80	80x60	8,5	32	0,7	120		103 100 PRZ
125x35	157	118x85	80x60	9	45	0,79	160		103 125 PRZ

ruota roll in nylon nero con supporto girevole a piastra in acciaio zincato e freno
zinc coated top plate with black nylon wheel and foot brake



									
80x30	108	95x80	80x60	9	32	0,57	100	108 080 PBZF	
100x35	127	95x80	80x60	8,5	32	0,82	120		103 100 PRZF
125x35	157	118x85	80x60	9	45	1,7	160		103 125 PRZF

ruota roll in nylon nero con supporto fisso a piastra in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate with black nylon wheel



								
80x30	108	100x80	80x60	9	0,305	100	108 080 FBZ	
100x35	127	103x80	80x60	8,5	0,465	120		103 100 FRZ
125x35	157	118x85	80x60	9	0,51	160		103 125 FRZ

ruota roll in nylon nero con supporto a foro passante in acciaio zincato
single bolt hole fixing swivel castor with black nylon wheel

								
80x30	108	12	65	32	0,305	100	108 080 OBZ	
100x35	127	12	65	33	0,465	120		103 100 ORZ
125x35	157	12	73	46	0,51	160		103 125 ORZ

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA



ruota roll in nylon nero con supporto a foro passante in acciaio zincato e freno
single bolt hole fixing swivel castor with black nylon wheel and foot brake

								
80x30	108	12	65	32	0,365	100	108 080 OBZF	
100x35	127	12	65	33	0,515	120		103 100 ORZF
125x35	157	12	73	46	0,56	160		103 125 ORZF

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA



ruota roll in nylon nero con supporto a codolo liscio in acciaio zincato
round steel plug, swivel castor with black nylon wheel


								
80x30	108	20	45	65	0,355	100	108 080 CBZ	
100x35	127	20	45	65	0,515	120		103 100 CRZ
125x35	157	20	45	73	0,56	160		103 125 CRZ



ruota roll in nylon nero con supporto a codolo liscio in acciaio zincato e freno
round steel plug, swivel castor with black nylon wheel and foot brake

								
80x30	108	20	45	65	0,375	100	108 080 CBZF	
100x35	127	20	45	65	0,585	120		103 100 CRZF
125x35	157	20	45	73	0,610	160		103 125 CRZF



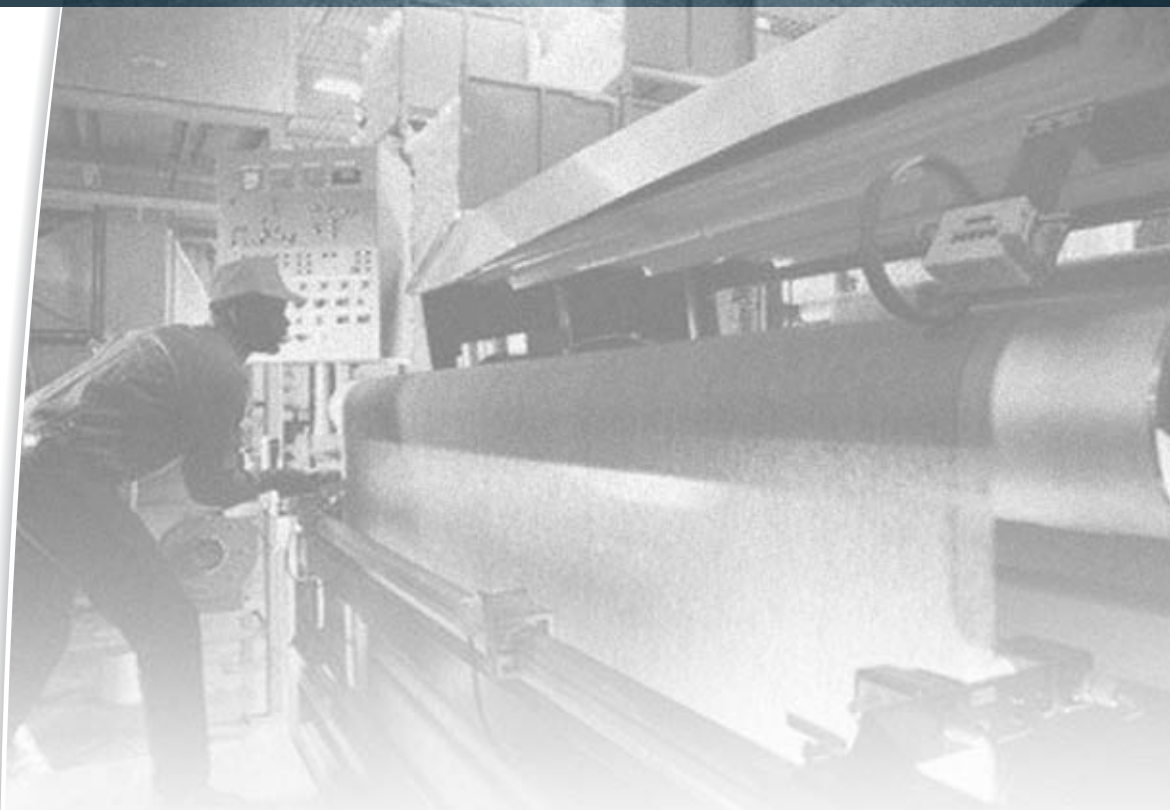

SUGGERIMENTI D'APPLICAZIONE / USER ADVISE

CARRELLI INDUSTRIA TESSILE / TRUCK FOR TEXTILE INDUSTRY

CARRELLI PER VETRENERIE / TRUCK FOR GLASSWORKS

CANTIERI NAVALI / SHIPYARD

CARRELLI PER IMPIEGHI GRAVOSI / TRUCK FOR HEAVY EMPLOYMENT

MULETTI / SHUNTER

TRANSPALLET ELETTRICI E MANUALI / ELECTRICAL AND MANUAL TRANSPALLET

ruota libera in ghisa e poliuretano
cast iron center with polyurethane tyre



80x25	25	35	11	15	0,65	200	027 080 LC	
80x25	25	35	11		0,6	200		027 080 LS
100x30	30	35	11	15	0,75	250	027 100 LC	
100x30	30	35	11		0,7	250		027 100 LS
125x30	30	35	11	15	1	300	027 125 LC	
125x30	30	35	11		0,95	300		027 125 LS
150x40	40	47	14	20	2,1	500	027 150 LC	
150x40	40	47	14		2,05	500		027 150 LS
175x40	40	47	14	20	2,55	600	027 175 LC	
175x40	40	47	14		2,5	600		027 175 LS
200x50	50	52	15	25/20	3,85	800	027 200 LC	
200x50	50	52	15		3,8	800		027 200 LS
250x50	60	52	15	25	5,25	1200	027 250 LC	
250x50	60	52	15		5,2	1200		027 250 LS

ruota in ghisa e poliuretano con supporto pesante girevole zincato
hardened zinc coated top plate, cast iron center with polyurethane tyre

								
80x25	113	100x85	80x60	9	38	1,25	150	027 080 PCZ
100x30	133	100x85	80x60	9	42	1,35	200	027 100 PCZ
125x30	158	100x85	80x60	9	44	1,66	250	027 125 PCZ
150x40	187	135x110	105x80	11	52	3,53	350	027 150 PCZ
175x40	212	135x110	105x80	11	54	4	400	027 175 PCZ
200x50	243	200x160	160x120	13	66	5,37	600	027 200 PCZ
250x50	293	200x160	160x120	13	74	8,27	700	027 250 PCZ



ruota in ghisa e poliuretano con supporto pesante girevole zincato con freno
hardened zinc coated top plate, cast iron center with polyurethane tyre and foot brake

								
80x25	113	100x85	80x60	9	38	1,80	150	027 080 PCZF
100x30	133	100x85	80x60	9	42	1,85	200	027 100 PCZF
125x30	158	100x85	80x60	9	44	2,16	250	027 125 PCZF
150x40	187	135x110	105x80	11	52	4,00	350	027 150 PCZF
175x40	212	135x110	105x80	11	54	4,50	400	027 175 PCZF
200x50	243	200x160	160x120	13	66	5,87	600	027 200 PCZF
250x50	293	200x160	160x120	13	74	9,77	700	027 250 PCZF



ruota in ghisa e poliuretano con supporto pesante fisso zincato
hardened fixed zinc coated top plate, cast iron center with polyurethane tyre

							
80x25	113	100x85	80x60	9	0,7	150	027 080 FCZ
100x30	133	100x85	80x60	9	1,12	200	027 100 FCZ
125x30	158	100x85	80x60	9	1,44	250	027 125 FCZ
150x40	187	135x110	105x80	11	2,9	350	027 150 FCZ
175x40	212	135x110	105x80	11	3,4	400	027 175 FCZ
200x50	243	200x160	160x120	13	4,76	600	027 200 FCZ
250x50	293	200x160	160x120	13	7,62	700	027 250 FCZ



Serie 029



ruota in ghisa e poliuretano con supporto superpesante girevole in acciaio zincato
heavy duty zinc coated top plate, cast iron center with polyurethane tyre

								
125x30	164	140x110	105x80	13	50	3,84	300	029 125 PCZ
150x40	193	140x110	105x80	13	52	4,34	500	029 150 PCZ
175x40	219	140x110	105x80	13	54	4,84	600	029 175 PCZ
200x50	244	140x110	105x80	13	56	6,22	700	029 200 PCZ
250x50	310	200x160	160x120	15	65	10,85	1000	029 250 PCZ



ruota in ghisa e poliuretano con supporto superpesante girevole in acciaio zincato e freno
heavy duty zinc coated top plate, cast iron center with polyurethane tyre and foot brake

								
125x30	164	140x110	105x80	13	50	4,30	300	029 125 PCZF
150x40	193	140x110	105x80	13	52	4,80	500	029 150 PCZF
175x40	219	140x110	105x80	13	54	5,30	600	029 175 PCZF
200x50	244	140x110	105x80	13	56	6,72	700	029 200 PCZF
250x50	310	200x160	160x120	15	65	11,40	1000	029 250 PCZF



ruota in ghisa e poliuretano con supporto superpesante fisso in acciaio zincato
heavy duty fixed zinc coated top plate, cast iron center with polyurethane tyre

								
125x30	164	140x110	105x80	13	2,78	300		029 125 FCZ
150x40	193	140x110	105x80	13	3,17	500		029 150 FCZ
175x40	219	140x110	105x80	13	3,72	600		029 175 FCZ
200x50	244	140x110	105x80	13	5,1	700		029 200 FCZ
250x50	310	200x160	160x120	15	7,75	1000		029 250 FCZ

ruota doppia in ghisa e poliuretano con supporto girevole in acciaio elettrosaldato
heavy duty swivel top plate, electro welded on twin wheeled castors with polyurethane tyre on cast iron center

							
125x30+30	197	170x170	130x130	13	60	600	227 125 PCZ
125x40+40	197	170x170	130x130	13	60	750	227 12P PCZ
150x30+30	210	170x170	130x130	13	60	800	227 150 PCZ
150x40+40	210	170x170	130x130	13	60	1000	227 15P PCZ
175x40+40	257	200x200	160x160	17	72	1300	227 175 PCZ
200x40+40	270	200x200	160x160	17	72	1600	227 200 PCZ
200x50+50	270	200x200	160x160	17	72	2000	227 205 PCZ
250x60+60	320	230x230	190x190	19	80	2800	227 250 PCZ
300x70+70	375	230x230	190x190	19	83	4000	227 300 PCZ



ruota doppia in ghisa e poliuretano con supporto girevole in acciaio elettrosaldato e freno
heavy duty swivel top plate, electro welded on twin wheeled castors with polyurethane tyre on cast iron center and foot brake

							
125x30+30	197	170x170	130x130	13	60	600	227 125 PCZF
125x40+40	197	170x170	130x130	13	60	750	227 12P PCZF
150x30+30	210	170x170	130x130	13	60	800	227 150 PCZF
150x40+40	210	170x170	130x130	13	60	1000	227 15P PCZF
175x40+40	257	200x200	160x160	17	72	1300	227 175 PCZF
200x40+40	270	200x200	160x160	17	72	1600	227 200 PCZF
200x50+50	270	200x200	160x160	17	72	2000	227 205 PCZF
250x60+60	320	230x230	190x190	19	80	2800	227 250 PCZF
300x70+70	375	230x230	190x190	19	83	4000	227 300 PCZF



ruota doppia in ghisa e poliuretano con supporto fisso in acciaio elettrosaldato
heavy duty fixed top plate, electro welded on twin wheeled castors with polyurethane tyre on cast iron center

							
125x30+30	197	170x170	130x130	13	60	600	227 125 FCZ
125x40+40	197	170x170	130x130	13	60	750	227 12P FCZ
150x30+30	210	170x170	130x130	13	60	800	227 150 FCZ
150x40+40	210	170x170	130x130	13	60	1000	227 15P FCZ
175x40+40	257	200x200	160x160	17	72	1300	227 175 FCZ
200x40+40	270	200x200	160x160	17	72	1600	227 200 FCZ
200x50+50	270	200x200	160x160	17	72	2000	227 205 FCZ
250x60+60	320	230x230	190x190	19	80	2800	227 250 FCZ
300x70+70	375	230x230	190x190	19	83	4000	227 300 FCZ





rulli in acciaio e tecnothane con supporto girevole a piastra in acciaio zincato
zinc coated top plate, steel center with tecnothane tyre

82x70	137	140x175	105x140	15	45	5,32	650	031 082 PCZ



rulli in acciaio e tecnothane con supporto fisso a piastra in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate, steel center with tecnothane tyre

82x70	137	140x175	105x140	15	2,92	650	031 082 FCZ

SUGGERIMENTI D'APPLICAZIONE / USER ADVISE

CARRELLI INDUSTRIA TESSILE / TRUCK FOR TEXTILE INDUSTRY

CARRELLI PER VETRENERIE / TRUCK FOR GLASSWORKS

CANTIERI NAVALI / SHIPYARD

CARRELLI PER IMPIEGHI GRAVOSI / TRUCK FOR HEAVY EMPLOYMENT

MULETTI / SHUNTER

TRANSPALLET ELETTRICI E MANUALI / ELECTRICAL AND MANUAL TRANSPALLET

Disponibili altri diametri su richiesta
Other diameters available on request

ruota libera in resina fenolica
phenolic asbeston wheel

					
80x35	40/45	10/12	0,21	150	028 080 LT
100x35	40/45	10/12	0,34	180	028 100 LT
125x40	40/45	15/20	0,65	250	028 125 LT



 **250° C**

ruota in resina fenolica con supporto girevole a piastra in acciaio zincato
zinc coated top plate with phenolic asbeston wheel

								
80x35	110	100x85	80x60	9	38	0,85	150	028 080 PTZ
100x35	127	100x85	80x60	9	42	1	180	028 100 PTZ
125x40	155	100x85	80x60	9	44	1,45	250	028 125 PTZ



 **250° C**

ruota in resina fenolica con supporto fisso in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate with phenolic asbeston wheel

							
80x35	110	100x85	80x60	9	0,57	150	028 080 FTZ
100x35	127	100x85	80x60	9	0,72	180	028 100 FTZ
125x40	155	100x85	80x60	9	1,23	250	028 125 FTZ



 **250° C**

Serie 028

ruota in resina fenolica con supporto girevole a foro passante in acciaio zincato
single bolt hole fixing swivel castor with phenolic asbeston wheel

							
80x35	110	78	12	40	0,57	150	028 080 BTZ
100x35	127	78	12	42	0,72	180	028 100 BTZ
125x40	155	78	12	44	1,39	250	028 125 BTZ

ruota in resina fenolica con supporto girevole a piastra in acciaio inox
stainless steel coated top plate with phenolic asbeston wheel

								
80x35	110	100x85	80x60	9	38	0,85	150	028 080 PTX
100x35	127	100x85	80x60	9	42	1	180	028 100 PTX
125x40	155	100x85	80x60	9	44	1,45	250	028 125 PTX

ruota in resina fenolica con supporto fisso in acciaio inox
fixed stainless steel coated top plate with phenolic asbeston wheel

							
80x35	110	100x85	80x60	9	0,57	150	028 080 FTX
100x35	127	100x85	80x60	9	0,72	180	028 100 FTX
125x40	155	100x85	80x60	9	1,23	250	028 125 FTX

ruota in resina fenolica con supporto girevole a foro passante in acciaio inox
single bolt hole fixing stainless steel swivel castor with phenolic asbeston wheel

							
80x35	110	78	12	40	0,57	150	028 080 BTX
100x35	127	78	12	42	0,72	180	028 100 BTX
125x40	155	78	12	44	1,39	250	028 125 BTX

 250° C

 250° C

 250° C

 250° C



- Accessori disponibili: parafili in lamiera di ferro zincato
Accessories available: zinc-coated threadguards

Disponibili altri diametri su richiesta
Other diameters available on request

ruota libera in nylon e gomma elastica blu
nylon center with blue elastic rubber tyre

											
80x35	12	40	0,17	100							
100x35	12	45	0,26	120							
100x35	12	45	0,31	120							
125x38	15	45	0,4	150							
125x38	15	45	0,43	150							



ruota in nylon e gomma elastica blu con supporto girevole a piastra in acciaio zincato
zinc coated top plate, nylon center with blue elastic rubber tyre

											
80x35	110	100x85	80x60	9	40	0,83	100				
100x35	130	100x85	80x60	9	42	0,92	120				
125x38	155	100x85	80x60	9	44	1,06	150				



Serie 015



ruota in nylon e gomma elastica blu con supporto girevole a piastra in acciaio zincato e freno
zinc coated top plate, nylon center with blue elastic rubber tyre and foot center

80x35	110	100x85	80x60	9	40	1,33	100		015 080 PBZF	
100x35	130	100x85	80x60	9	42	1,50	120		015 100 PBZF	015 100 PRZF
125x38	155	100x85	80x60	9	44	1,56	150		015 125 PBZF	015 125 PRZF



ruota in nylon e gomma elastica blu con supporto fisso in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate, nylon center with blue elastic rubber tyre

80x35	110	100x85	80x60	9	0,54	100		015 080 FBZ	
100x35	130	100x85	80x60	9	0,65	120		015 100 FBZ	015 100 FRZ
125x38	155	100x85	80x60	9	0,8	150		015 125 FBZ	015 125 FRZ



ruota in nylon e gomma elastica blu con supporto girevole a foro passante in acciaio zincato
single bolt hole fixing swivel castor, nylon center with blue elastic rubber tyre

80x35	110	78	12	40	0,74	100		015 080 BBZ	
100x35	130	78	12	42	0,83	120		015 100 BBZ	015 100 BRZ
125x38	155	78	12	44	0,97	150		015 125 BBZ	015 125 BRZ

ruota in nylon e gomma elastica blu con supporto girevole a foro passante in acciaio zincato e freno
single bolt hole fixing swivel castor, nylon center with blue elastic rubber tyre and foot brake

									
80x35	110	78	12	40	1,24	100		015 080 BBZF	
100x35	130	78	12	42	1,33	120		015 100 BBZF	015 100 BRZF
125x38	155	78	12	44	1,50	150		015 125 BBZF	015 125 BRZF



ruota in nylon e gomma elastica blu con supporto girevole a piastra in acciaio inox
stainless steel coated top plate, nylon center with blue elastic rubber tyre

									
80x35	110	100x85	80x60	9	40	0,83	100	015 080 PBX	
100x35	130	100x85	80x60	9	42	0,92	120	015 100 PBX	015 100 PXX
125x38	155	100x85	80x60	9	44	1,06	150	015 125 PBX	015 125 PXX



ruota in nylon e gomma elastica blu con supporto girevole a piastra in acciaio inox con freno
stainless steel coated top plate, nylon center with blue elastic rubber tyre and foot brake

									
80x35	110	100x85	80x60	9	40	1,33	100	015 080 PBXF	
100x35	130	100x85	80x60	9	42	1,50	120	015 100 PBXF	015 100 PXXF
125x38	155	100x85	80x60	9	44	1,56	150	015 125 PBXF	015 125 PXXF



Serie 015

ruota in nylon e gomma elastica blu con supporto fisso in acciaio inox
fixed stainless steel coated top plate, nylon center with blue elastic rubber tyre

								
80x35	110	100x85	80x60	9	0,54	100	015 080 FBX	
100x35	130	100x85	80x60	9	0,65	120	015 100 FBX	015 100 FXX
125x38	155	100x85	80x60	9	0,8	150	015 125 FBX	015 125 FXX

ruota in nylon e gomma elastica blu con supporto girevole a foro passante in acciaio inox
single bolt hole fixing stainless steel swivel castor, nylon center with blue elastic rubber tyre

								
80x35	110	78	12	40	0,74	100	015 080 BBX	
100x35	130	78	12	42	0,83	120	015 100 BBX	015 100 BXX
125x38	155	78	12	44	0,97	150	015 125 BBX	015 125 BXX

ruota in nylon e gomma elastica blu con supporto girevole a foro passante in acciaio inox con freno
single bolt hole fixing stainless steel swivel castor, nylon center with blue elastic rubber tyre and foot brake

								
80x35	110	78	12	40	1,24	100	015 080 BBXF	
100x35	130	78	12	42	1,33	120	015 100 BBXF	015 100 BXXF
125x38	155	78	12	44	1,50	150	015 125 BBXF	015 125 BXXF

ruota libera in gomma elastica nera
steel center with black elastic rubber tyre

							
160x50	61	20/25		1,1	400	091 160 LC	
160x50	61	20/25	47	1,05	400		091 160 LS
200x50	60	20/25		1,65	500	091 200 LC	
200x50	60	20/25	47	1,6	500		091 200 LS
250x50	60	20/25		2,5	600	091 250 LC	
250x50	60	20/25	52	2,45	600		091 250 LS

ruota in gomma elastica completa di supporto girevole a piastra in acciaio zincato
zinc coated top plate, steel center with black elastic rubber tyre

								
160x50	197	135x110	105x80	11	52	2,82	250	091 160 PCZ
200x50	240	132x110	105x80	11	51	3,2	300	091 200 PCZ
250x50	306	186x170	140x105	14	78	6,2	350	091 250 PCZ

ruota in gomma elastica completa di supporto girevole a piastra in acciaio zincato e freno
zinc coated top plate, steel center with black elastic rubber tyre and foot brake

								
200x50	240	132x110	105x80	11	51	3,70	300	091 200 PCZF
250x50	306	186x170	140x105	14	78	6,70	350	091 250 PCZF

ruota in gomma elastica completa di supporto fisso in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate, steel center with black elastic rubber tyre

							
160x50	197	135x110	105x80	11	2,21	250	091 160 FCZ
200x50	240	132x110	105x80	11	2,55	300	091 200 FCZ
250x50	306	186x170	140x105	14	4,8	350	091 250 FCZ



Opzioni / Optionals:

- Disponibili borchie dei seguenti colori: nero, blu, rosso, giallo e bianco
Boss available in the follow colours: black, blue, red, yellow and white



- Ghiere cromate ferma ruota
Chromate ferrule



ruota libera in nylon e gomma
nylon center with rubber tyre

					
80x27	34	10	0,092	60	061 080 LB
100x27	34	10	0,120	60	061 100 LB
120x30	39	12	0,186	80	061 125 LB12
120x30	39	15	0,186	80	061 125 LB15
150x31	39	12	0,275	100	061 150 LB12
150x31	39	15	0,275	100	061 150 LB15
175x44	58	21	0,530	90	061 175 LB
200x42	58	21	0,720	180	061 200 LB
250x48	58	21	0,703	120	061 250 LB

ruota libera in nylon e gomma con borchia colorata
nylon centere with rubber tyre and coluor boss

					
200x48	46	20	0,64	100	262 200 LB
250x70	52	20	1,265	120	262 250 LB
300x75	52	25	1,85	150	262 300 LB



rulli in nylon per transpallet
nylon roller

								
82x70	17/20/25	47	14	0,49	600		TNN 82x70 C	
82x90	17/20/25	47	14	0,57	800		TNN 82x90 C	
82x70		47	14	0,4	600			TNN 82x70 S
82x90		47	14	0,5	800			TNN 82x90 S

rulli in acciaio e tecnothane per transpallet
steel center with tecnothane roller

								
70x70	15/17/20/25	35/47	70	11/14	0,925	500	TAT 70x70 C	
82x60	17/20/25	47	60	14	0,91	600	TAT 82x60 C	
82x70	17/20/25	47	70	14	0,975	700	TAT 82x70 C	
82x90	17/20/25	47	90	14	1,2	900	TAT 82x90 C	
85x70	17/20/25	47	70	14	1,01	700	TAT 85x70 C	
85x90	17/20/25	47	90	14	1,265	900	TAT 85x90 C	
85x40	17/20/25	47	40	14	0,655	400	TAT 85x40 C	
85x80	17/20/25	47	80	14	1,12	800	TAT 85x80 C	
85x100	17/20/25	47	100	14	1,39	1000	TAT 85x10 C	
70x70		35/47	70	11/14	0,84	500		TAT 70x70 S
82x60		47	60	14	0,85	600		TAT 82x60 S
82x70		47	70	14	0,93	700		TAT 82x70 S
82x90		47	90	14	1,15	900		TAT 82x90 S
85x70		47	70	14	0,95	700		TAT 85x70 S
85x90		47	90	14	1,2	900		TAT 85x90 S
85x40		47	40	14	0,6	400		TAT 85x40 S
85x80		47	78	14	0,98	800		TAT 85x80 S
85x100		47	100	14	1	1000		TAT 85x100 S

rulli in nylon e poliuretano per transpallet
nylon center with polyurethane roller

								
82x70	17/20/25	47	70	14	0,5	500	TNP 82x70 C	
82x90	17/20/25	47	90	14	0,58	700	TNP 82x90 C	
82x70		47	70	14	0,35	500		TNP 82x70 S
82x90		47	90	14	0,45	700		TNP 82x90 S





SUGGERIMENTI D'APPLICAZIONE / *USER ADVISE*

PICCOLI CARRELLI OSPEDALIERI / HOSPITAL LITTLE TRUCK

PICCOLI CARRELLI DA OFFICINA PORTAUTENSILI / TOOL POST LITTLE TRUCK

ruota libera in nylon bianco leggera
white light nylon wheel



					
40x18	22	8	0,02	30	017 040 LB
50x18	22	8	0,025	40	017 05L LB
50x22	28	8	0,03	50	017 050 LB
60x22	28	8	0,04	60	017 060 LB
80x25	28	8	0,065	60	017 080 LB

ruota in nylon bianco completa di supporto girevole leggero in acciaio zincato
zinc coated top plate with white nylon wheel

								=
40x18	62	42x42	30x30	4,5	17	0,1	30	017 040 PBZ
50x18	66	42x42	30x30	4,5	17	0,105	40	017 05L PBZ
50x22	75	60x60	45x45	6,5	22	0,22	50	017 050 PBZ
60x22	85	60x60	45x45	6,5	22	0,23	60	017 060 PBZ
80x25	106	60x60	45x45	6,5	27	0,28	60	017 080 PBZ

ruota in nylon bianco completa di supporto girevole leggero in acciaio zincato e freno
zinc coated top plate with white nylon wheel and foot brake

								=
50x18	66	42x42	30x30	4,5	17	0,13	40	017 05L PBZF
50x22	75	60x60	45x45	6,5	22	0,24	50	017 050 PBZF
60x22	85	60x60	45x45	6,5	22	0,28	60	017 060 PBZF
80x25	106	60x60	45x45	6,5	27	0,34	60	017 080 PBZF

ruota in nylon bianco completa di supporto fisso leggero in acciaio
fixed zinc coated top plate with white nylon wheel

							=
40x18	62	55x26	43	4,5	0,1	40	017 040 FBZ
50x18	66	55x26	43	4,5	0,105	40	017 05L FBZ
50x22	75	60x67	45x45	6,5	0,175	50	017 050 FBZ
60x22	85	60x67	45x45	6,5	0,18	60	017 060 FBZ
80x25	106	60x67	45x45	6,5	0,21	60	017 080 FBZ

ruota in nylon bianco con supporto leggero a vite in acciaio zincato
threaded stem swivel castor with white nylon wheel

								=
40x18	62	10 MA	15	32	17	0,12	30	017 040 1BZ
50x18	63	8 MA	15	32	17	0,125	40	017 05L 8BZ
50x18	68	10 MA	20	32	17	0,125	40	017 05L 1BZ
50x22	73	10 MA	25	42	22	0,21	50	017 050 1BZ
50x22	73	12 MA	25	42	22	0,21	50	017 050 2BZ
60x22	82,5	10 MA	25	42	22	0,22	60	017 060 1BZ
60x22	82,5	12 MA	25	42	22	0,22	60	017 060 2BZ
80x25	103,5	10 MA	25	42	27	0,25	60	017 080 1BZ
80x25	103,5	12 MA	25	42	27	0,25	60	017 080 2BZ



Serie 017



ruota in nylon bianco con supporto leggero a vite in acciaio zincato e freno
threaded stem swivel castor with white nylon wheel and foot brake

								
50x18	68	8 MA	15	32	17	0,14	40	017 05L 8BZF
50x18	68	10 MA	20	32	17	0,14	40	017 05L 1BZF
50x22	73	10 MA	25	42	22	0,24	50	017 050 1BZF
50x22	73	12 MA	25	42	22	0,24	50	017 050 2BZF
60x22	82,5	10 MA	20	42	22	0,25	60	017 060 1BZF
60x22	82,5	12 MA	25	42	22	0,25	60	017 060 2BZF
80x25	103,5	10 MA	25	42	27	0,33	60	017 080 1BZF
80x25	103,5	12 MA	25	42	27	0,33	60	017 080 2BZF

ruota in nylon bianco con supporto leggero a foro passante in acciaio zincato
single bolt hole fixing swivel castor with white nylon wheel

							
40x18	62	32	8	17	0,95	30	017 040 BBZ
40x18	62	32	10	17	0,95	30	017 040 BBZ10
50x18	66	32	8	17	0,11	40	017 05L BBZ
50x18	66	32	10	17	0,11	40	017 05L BBZ10
50x22	73	42	12	22	0,205	50	017 050 OBZ
60x22	82,5	42	12	22	0,215	60	017 060 OBZ
80x25	103,5	42	12	27	0,23	60	017 080 OBZ

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA - AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA

ruota in nylon bianco con supporto leggero a foro passante in acciaio zincato e freno
single bolt hole fixing swivel castor with white nylon wheel and foot brake

							
50x18	66	32	8	17	0,125	40	017 05L BBZF
50x18	66	32	10	17	0,125	40	017 05L BBZF10
50x22	73	42	12	22	0,24	50	017 050 OBZF
60x22	82,5	42	12	22	0,275	60	017 060 OBZF
80x25	103,5	42	12	27	0,30	60	017 080 OBZF

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA - AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA

ruota in nylon bianco completa di supporto girevole leggero in acciaio inox
stainless steel coated top plate with white nylon wheel

60x22	90	60x60	45x45	6,5	22	0,19	60	017 060 PBX
80x25	109	60x60	45x45	6,5	27	0,22	60	017 080 PBX



ruota in nylon bianco completa di supporto girevole leggero in acciaio inox e freno
stainless steel coated top plate with white nylon wheel and foot brake

								
60x22	90	60x60	45x45	6,5	22	0,25	60	017 060 PBXF
80x25	109	60x60	45x45	6,5	27	0,26	60	017 080 PBXF



ruota in nylon bianco completa di supporto fisso leggero in acciaio inox
fixed stainless steel coated top plate with white nylon wheel

							
60x22	90	60x60	45x45	6,5	0,18	60	017 060 FBX
80x25	109	60x60	45x45	6,5	0,21	60	017 080 FBX



ruota in nylon bianco con supporto leggero a foro passante in acciaio inox
single bolt hole fixing stainless steel swivel castor with white nylon wheel

							
60x22	90	42	12	22	0,17	60	017 060 OBX
80x25	109	42	12	27	0,20	60	017 080 OBX

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA - AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA




ruota in nylon bianco con supporto leggero a foro passante in acciaio inox e freno
single bolt hole fixing stainless steel swivel castor with white nylon wheel and foot brake

							
60x22	90	42	12	22	0,21	60	017 060 OBXF
80x25	109	42	12	27	0,24	60	017 080 OBXF

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA - AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA



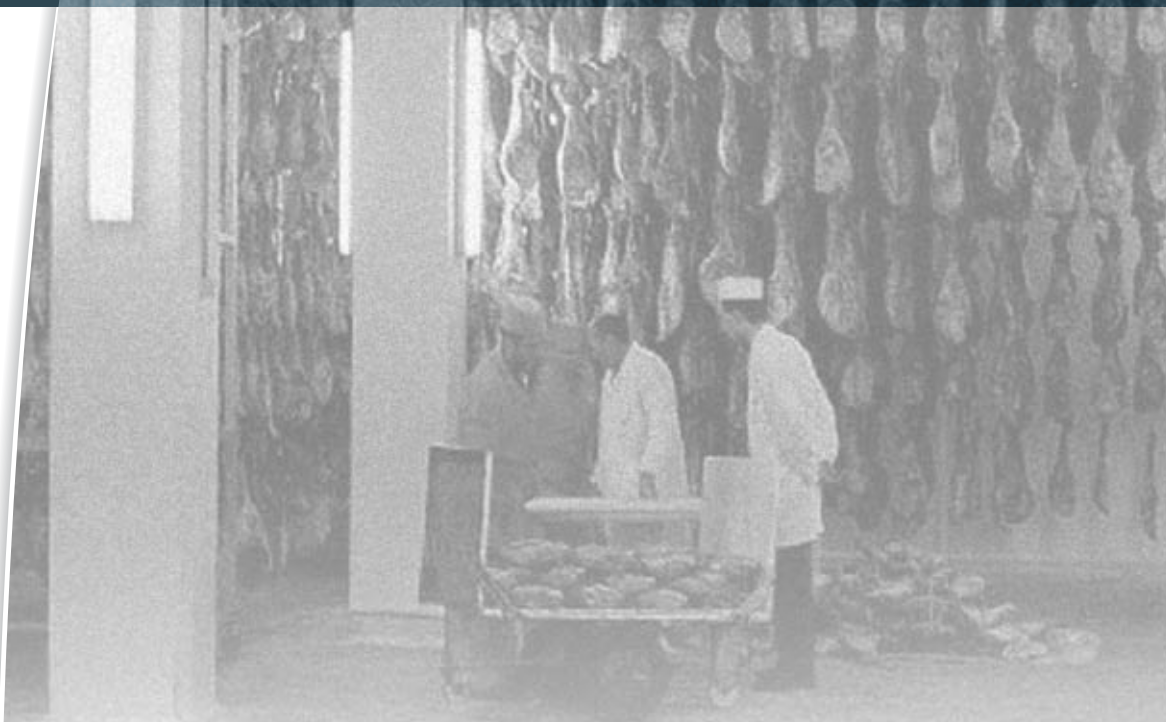

SUGGERIMENTI D'APPLICAZIONE / USER ADVISE

SALUMIFICI / FACTORY PRODUCING COLD MEATS AND SALAMI

PROSCIUTTIFICI / FACTORY PRODUCING HAM

CASEIFICI / DAIRY

INDUSTRIA ALIMENTARE IN GENERE / ALIMENTARY INDUSTRY IN GENERAL



- Accessori disponibili: parafili in lamiera di ferro zincato o inox
Accessories available: zinc-coated or stainless steel threadguards

ruota libera in nylon industriale
industrial nylon wheel



					
60x30	40	12	0,07	140	219 060 LB
80x30	40	12	0,08	150	219 080 LB
100x35	40	12	0,125	180	219 100 LB

ruota in nylon completa di supporto girevole industriale in acciaio zincato
zinc coated top plate with white nylon wheel

								
60x30	90	100x85	80x60	9	38	0,52	100	219 060 PBZ
80x30	110	100x85	80x60	9	40	0,57	110	219 080 PBZ
100x35	129	100x85	80x60	9	42	0,64	120	219 100 PBZ



ruota in nylon completa di supporto girevole industriale in acciaio zincato e freno
zinc coated top plate with white nylon wheel and foot brake

								
80x30	110	100x85	80x60	9	40	1,00	110	219 080 PBZF
100x35	129	100x85	80x60	9	42	1,10	120	219 100 PBZF



ruota in nylon completa di supporto fisso industriale in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate with white nylon wheel

							
60x30	90	100x85	80x60	9	0,31	100	219 060 FBZ
80x30	110	100x85	80x60	9	0,35	110	219 080 FBZ
100x35	129	100x85	80x60	9	0,41	120	219 100 FBZ



ruota in nylon supporto industriale a foro passante in acciaio zincato
single bolt hole fixing swivel castor with white nylon wheel

							
60x30	90	78	12	38	0,45	100	219 060 BBZ
80x30	110	78	12	40	0,5	110	219 080 BBZ
100x35	129	78	12	42	0,57	120	219 100 BBZ



ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10MA AND 12 MA

Serie 219



ruota in nylon supporto industriale a foro passante in acciaio zincato e freno
single bolt hole fixing swivel castor with white nylon wheel and foot brake

							
80x30	110	78	12	40	1,00	110	219 080 OBZF
100x30	129	78	12	42	1,10	120	219 100 OBZF

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
AVAILABLE ACCESSORIES: TREADED STEM 10MA AND 12 MA



ruota in nylon completa di supporto girevole industriale in acciaio inox
stainless steel coated top plate with white nylon wheel

60x30	90	100x85	80x60	9	38	0,52	100	219 060 PBX
80x30	110	100x85	80x60	9	40	0,57	110	219 080 PBX
100x35	129	100x85	80x60	9	42	0,64	120	219 100 PBX



ruota in nylon completa di supporto girevole industriale in acciaio inox e freno
stainless steel coated top plate with white nylon wheel and foot brake

80x30	110	100x85	80x60	9	40	1,00	110	219 080 PBXF
100x35	129	100x85	80x60	9	42	1,10	120	219 100 PBXF

ruota in nylon completa di supporto fisso industriale in acciaio inox
fixed stainless steel coated top plate with white nylon wheel

							
60x30	90	100x85	80x60	9	0,31	100	219 060 FBX
80x30	110	100x85	80x60	9	0,35	110	219 080 FBX
100x35	129	100x85	80x60	9	0,41	120	219 100 FBX



ruota in nylon con supporto industriale a foro passante in acciaio inox
single bolt hole fixing stainless steel swivel castor with white nylon wheel

							
60x30	90	78	12	38	0,45	100	219 060 BBX
80x30	110	78	12	40	0,5	110	219 080 BBX
100x30	129	78	12	42	0,57	120	219 100 BBX



ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA

ruota in nylon con supporto industriale a foro passante in acciaio inox e freno
single bolt hole fixing stainless steel swivel castor with white nylon wheel and foot brake

							
80x30	110	78	12	40	1,00	110	219 080 BBXF
100x30	129	78	12	42	1,10	120	219 100 BBXF



ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA

SUGGERIMENTI D'APPLICAZIONE / USER ADVISE

SALUMIFICI / FACTORY PRODUCING COLD MEATS AND SALAMI

PROSCIUTTIFICI / FACTORY PRODUCING HAM

CASEIFICI / DAIRY

INDUSTRIA ALIMENTARE IN GENERE / ALIMENTARY INDUSTRY IN GENERAL

Disponibile anche in nylon fibra di vetro resistente a temperature da -40° C a 130° C - SERIE 218
Available also in nylon and glassfibre for temperature from -40° C to 130° C - ITEM 218



- Accessori disponibili: parafili in lamiera di ferro zincato o inox
Accessories available: zinc-coated or stainless steel threadguards

ruota libera in nylon
nylon wheel



80x35	45	12	0,125	180	018 080 LB			
80x35	45	12	0,15	180		018 080 LR		
80x35	45	12	0,15	180				018 080 LX
100x40	45	12	0,165	200	018 100 LB			
100x40	45	12	0,19	200		018 100 LR		
100x40	45	12	0,19	200				018 100 LX
125x40	45	15	0,23	250	018 125 LB			
125x40	45	15	0,28	250		018 125 LR		
125x40	45	15	0,28	250				018 125 LX
125x40	58	20	0,295	350	018 12P LB			
125x40	58	20	0,35	350		018 12P LR		
125x40	58	20	0,35	350				018 12P LX
150x40	45	15	0,31	300	018 15L LB			
150x40	45	15	0,36	300		018 15L LR		
150x40	45	15	0,36	300				018 15L LX
150x40	58	20	0,39	400	018 15P LB			
150x40	58	20	0,46	400		018 15P LR		
150x40	58	20	0,46	400				018 15P LX
175x45	58	20	0,53	450	018 175 LB			
175x45	58	20	0,6	450		018 175 LR		
175x45	58	20	0,6	450				018 175 LX
200x50	58	20	0,75	500	018 200 LB			
200x50	58	20	0,82	500		018 200 LR		
200x50	58	20	0,82	500				018 200 LX

ruota libera in nylon
nylon wheel

125x40	50	20	42	12	0,31	400	018 125 LC	
125x40	50		42	12	0,31	400		018 125 LS
150x40	50	20	47	14	0,45	500	018 150 LC	
150x40	50		47	14	0,45	500		018 150 LS
175x45	50	20	47	14	0,61	550	018 175 LC	
175x45	50		47	14	0,61	550		018 175 LS
200x50	50	20	47	14	0,8	650	018 200 LC	
200x50	50		47	14	0,8	650		018 200 LS
250x50	50	25	52	15	1,45	900	018 250 LC	
250x50	50		52	15	1,45	900		018 250 LS



ruota in nylon completa di supporto medio girevole a piastra in acciaio zincato
medium zinc coated top plate with white nylon wheel

										
80x35	110	100x85	80x60	9	40	0,64	140		018 080 PBZ	018 080 PRZ
100x40	130	100x85	80x60	9	42	0,76	160		018 100 PBZ	018 100 PRZ
125x40	155	100x85	80x60	9	44	0,89	180		018 125 PBZ	018 125 PRZ
125x40	155	135x110	105x80	11	50	1,64	260		018 12P PBZ	018 12P PRZ
150x40	181	100x85	80x60	9	46	1,01	200		018 15L PBZ	018 15L PRZ
150x40	183	135x110	105x80	11	52	1,82	280		018 15P PBZ	018 15P PRZ
175x45	208	135x110	105x80	11	54	1,98	300		018 175 PBZ	018 175 PRZ
200x50	233	135x110	105x80	11	56	2,27	320		018 200 PBZ	018 200 PRZ



ruota in nylon completa di supporto medio girevole a piastra in acciaio zincato e freno
medium zinc coated top plate with white nylon wheel and foot brake

									
80x35	110	100x85	80x60	9	40	1,40	140	018 080 PBZF	018 080 PRZF
100x40	130	100x85	80x60	9	42	1,20	160	018 100 PBZF	018 100 PRZF
125x40	155	100x85	80x60	9	44	1,40	180	018 125 PBZF	018 125 PRZF
125x40	155	135x110	105x80	11	50	2,04	260	018 12P PBZF	018 12P PRZF
150x40	181	100x85	80x60	9	46	1,50	200	018 15L PBZF	018 15L PRZF
150x40	183	135x110	105x80	11	52	2,30	280	018 15P PBZF	018 15P PRZF
175x45	208	135x110	105x80	11	54	2,50	300	018 175 PBZF	018 175 PRZF
200x50	233	135x110	105x80	11	56	2,77	320	018 200 PBZF	018 200 PRZF



Serie 018



ruota in nylon con supporto medio fisso in acciaio zincato
medium fixed zinc coated top plate with white nylon wheel

80x35	110	100x85	80x60	9	0,46	140	018 080 FBZ	018 080 FRZ
100x40	130	100x85	80x60	9	0,55	160	018 100 FBZ	018 100 FRZ
125x40	155	100x85	80x60	9	0,67	180	018 125 FBZ	018 125 FRZ
125x40	155	135x110	105x80	11	1	260	018 12P FBZ	018 12P FRZ
150x40	181	100x85	80x60	9	0,8	200	018 15L FBZ	018 15L FRZ
150x40	183	135x110	105x80	11	1,18	280	018 15P FBZ	018 15P FRZ
175x45	208	135x110	105x80	11	1,37	300	018 175 FBZ	018 175 FRZ
200x50	233	135x110	105x80	11	1,66	320	018 200 FBZ	018 200 FRZ



ruota in nylon con supporto medio a foro passante in acciaio zincato
medium single bolt hole fixing swivel castor with white nylon wheel

80x35	110	78	12	40	0,65	140	018 080 BBZ	018 080 BRZ
100x40	130	78	12	42	0,75	160	018 100 BBZ	018 100 BRZ
125x40	155	78	12	44	0,85	180	018 125 BBZ	018 125 BRZ
125x40	155	103	16	50	1,41	260	018 12P BBZ	018 12P BRZ
150x40	181	78	12	46	0,98	200	018 15L BBZ	018 15L BRZ
150x40	183	103	16	52	1,55	280	018 15P BBZ	018 15P BRZ
175x45	208	103	16	54	1,75	300	018 175 BBZ	018 175 BRZ
200x50	233	103	16	56	2,02	320	018 200 BBZ	018 200 BRZ

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA



ruota in nylon con supporto medio a foro passante in acciaio zincato e freno
medium single bolt hole fixing swivel castor with white nylon wheel and foot brake

80x35	110	78	12	40	1,10	140	018 080 BBZF	018 080 BRZF
100x40	130	78	12	42	1,20	160	018 100 BBZF	018 100 BRZF
125x40	155	78	12	44	1,40	180	018 125 BBZF	018 125 BRZF
125x40	155	103	16	50	1,90	260	018 12P BBZF	018 12P BRZF
150x40	181	78	12	46	1,50	200	018 15L BBZF	018 15L BRZF
150x40	183	103	16	52	2,05	280	018 15P BBZF	018 15P BRZF
175x45	208	103	16	54	2,30	300	018 175 BBZF	018 175 BRZF
200x50	233	103	16	56	2,52	320	018 200 BBZF	018 200 BRZF

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA

ruota in nylon con supporto medio a codolo liscio in acciaio zincato
medium round steel plug swivel castor with white nylon wheel

									
80x35	110	22	50	78	40	0,8	140	018 080 CBZ	018 080 CRZ
100x40	130	22	50	78	42	0,9	160	018 100 CBZ	018 100 CRZ
125x40	155	22	50	78	44	1	180	018 125 CBZ	018 125 CRZ
125x40	155	26	60	103	50	1,71	260	018 12P CBZ	018 12P CRZ
150x40	181	22	50	78	46	1,13	200	018 15L CBZ	018 15L CRZ
150x40	183	26	60	103	52	1,85	280	018 15P CBZ	018 15P CRZ
175x45	208	26	60	103	54	2,05	300	018 175 CBZ	018 175 CRZ
200x50	233	26	60	103	56	2,32	320	018 200 CBZ	018 200 CRZ



ruota in nylon con supporto medio a codolo liscio in acciaio zincato e freno
medium round steel plug swivel castor with white nylon wheel and foot brake

									
80x35	110	22	50	78	40	1,20	140	018 080 CBZF	018 080 CRZF
100x40	130	22	50	78	42	1,30	160	018 100 CBZF	018 100 CRZF
125x40	155	22	50	78	44	1,50	180	018 125 CBZF	018 125 CRZF
125x40	155	26	60	103	50	2,20	260	018 12P CBZF	018 12P CRZF
150x40	181	22	50	78	46	1,60	200	018 15L CBZF	018 15L CRZF
150x40	183	26	60	103	52	2,35	280	018 15P CBZF	018 15P CRZF
175x45	208	26	60	103	54	2,55	300	018 175 CBZF	018 175 CRZF
200x50	233	26	60	103	56	2,82	320	018 200 CBZF	018 200 CRZF



ruota in nylon completa di supporto medio girevole a piastra in acciaio inox
medium stainless steel coated top plate with white nylon wheel

									
80x35	110	100x85	80x60	9	40	0,64	140	018 080 PBX	018 080 PXX
100x40	130	100x85	80x60	9	42	0,76	160	018 100 PBX	018 100 PXX
125x40	155	100x85	80x60	9	44	0,89	180	018 125 PBX	018 125 PXX
125x40	155	135x110	105x80	11	50	1,64	260	018 12P PBX	018 12P PXX
150x40	181	100x85	80x60	9	46	1,01	200	018 15L PBX	018 15L PXX
150x40	183	135x110	105x80	11	52	1,82	280	018 15P PBX	018 15P PXX
175x45	208	135x110	105x80	11	54	1,98	300	018 175 PBX	018 175 PXX
200x50	233	135x110	105x80	11	56	2,27	320	018 200 PBX	018 200 PXX



Serie 018

ruota in nylon completa di supporto medio girevole a piastra in acciaio inox e freno
medium stainless steel coated top plate with white nylon wheel and foot brake




80x35	110	100x85	80x60	9	40	1,10	140	018 080 PBXF	018 080 PXXF
100x40	130	100x85	80x60	9	42	1,20	160	018 100 PBXF	018 100 PXXF
125x40	155	100x85	80x60	9	44	1,40	180	018 125 PBXF	018 125 PXXF
125x40	155	135x110	105x80	11	50	2,04	260	018 12P PBXF	018 12P PXXF
150x40	181	100x85	80x60	9	46	1,50	200	018 15L PBXF	018 15L PXXF
150x40	183	135x110	105x80	11	52	2,30	280	018 15P PBXF	018 15P PXXF
175x45	208	135x110	105x80	11	54	2,50	300	018 175 PBXF	018 175 PXXF
200x50	233	135x110	105x80	11	56	2,77	320	018 200 PBXF	018 200 PXXF

ruota in nylon completa di supporto medio fisso in acciaio inox
medium fixed stainless steel coated top plate with white nylon wheel



80x35	110	100x85	80x60	9	0,46	140		018 080 FBX	018 080 FXX
100x40	130	100x85	80x60	9	0,55	160		018 100 FBX	018 100 FXX
125x40	155	100x85	80x60	9	0,67	180		018 125 FBX	018 125 FXX
125x40	155	135x110	105x80	11	1	260		018 12P FBX	018 12P FXX
150x40	181	100x85	80x60	9	0,8	200		018 15L FBX	018 15L FXX
150x40	183	135x110	105x80	11	1,18	280		018 15P FBX	018 15P FXX
175x45	208	135x110	105x80	11	1,37	300		018 175 FBX	018 175 FXX
200x50	233	135x110	105x80	11	1,66	320		018 200 FBX	018 200 FXX

ruota in nylon con supporto medio a foro passante in acciaio inox
medium single bolt hole fixing stainless steel swivel castor with white nylon wheel



80x35	110	78	12	40	0,65	140		018 080 BBX	018 080 BXX
100x40	130	78	12	42	0,75	160		018 100 BBX	018 100 BXX
125x40	155	78	12	44	0,85	180		018 125 BBX	018 125 BXX
125x40	155	103	16	50	1,41	260		018 12P BBX	018 12P BXX
150x40	181	78	12	46	0,98	200		018 15L BBX	018 15L BXX
150x40	183	103	16	52	1,55	280		018 15P BBX	018 15P BXX
175x45	208	103	16	54	1,75	300		018 175 BBX	018 175 BXX
200x50	233	103	16	56	2,02	320		018 200 BBX	018 200 BXX

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
 AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA

ruota in nylon con supporto medio a foro passante in acciaio inox e freno
medium single bolt hole fixing stainless steel swivel castor with white nylon wheel with foot brake




80x35	110	78	12	40	1,10	140		018 080 BBXF	018 080 BXXF
100x40	130	78	12	42	1,20	160		018 100 BBXF	018 100 BXXF
125x40	155	78	12	44	1,40	180		018 125 BBXF	018 125 BXXF
125x40	155	103	16	50	1,90	260		018 12P BBXF	018 12P BXXF
150x40	181	78	12	46	1,50	200		018 15L BBXF	018 15L BXXF
150x40	183	103	16	52	2,05	280		018 15P BBXF	018 15P BXXF
175x45	208	103	16	54	2,30	300		018 175 BBXF	018 175 BXXF
200x50	233	103	16	56	2,52	320		018 200 BBXF	018 200 BXXF

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
 AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA




ruota in nylon con supporto medio a codolo liscio in acciaio inox
medium round steel plug stainless steel swivel castor with white nylon wheel



80x35	110	22	50	78	40	0,8	140	018 080 CBX	018 080 CXX
100x40	130	22	50	78	42	0,9	160	018 100 CBX	018 100 CXX
125x40	155	22	50	78	44	1	180	018 125 CBX	018 125 CXX
125x40	155	26	60	103	50	1,71	260	018 12P CBX	018 12P CXX
150x40	181	22	50	78	46	1,13	200	01815L CBX	018 15L CXX
150x40	183	26	60	103	52	1,85	280	01815P CBX	018 15P CXX
175x45	208	26	60	103	54	2,05	300	018 175 CBX	018 175 CXX
200x50	233	26	60	103	56	2,32	320	018 200 CBX	018 200 CXX



ruota in nylon con supporto medio a codolo liscio in acciaio inox e freno
medium round steel plug stainless steel swivel castor with white nylon wheel and foot brake



80x35	110	22	50	78	40	1,20	140	018 080 CBXF	018 080 CXXF
100x40	130	22	50	78	42	1,30	160	018 100 CBXF	018 100 CXXF
125x40	155	22	50	78	44	1,50	180	018 125 CBXF	018 125 CXXF
125x40	155	26	60	103	50	2,20	260	018 12P CBXF	018 12P CXXF
150x40	181	22	50	78	46	1,60	200	01815L CBXF	018 15L CXXF
150x40	183	26	60	103	52	2,35	280	01815P CBXF	018 15P CXXF
175x45	208	26	60	103	54	2,55	300	018 175 CBXF	018 175 CXXF
200x50	233	26	60	103	56	2,82	320	018 200 CBXF	018 200 CXXF





- Accessori disponibili: parafili in lamiera di ferro zincato o inox
Accessories available: zinc-coated or stainless steel threadguards

ruota in nylon completa di supporto pesante girevole a piastra in acciaio zincato
heavy zinc coated top plate with white nylon wheel



80x35	113	100x85	80x60	9	38	1,30	160	019 080 PBZ	019 080 PRZ		
100x40	133	100x85	80x60	9	42	1,40	180	019 100 PBZ	019 100 PRZ		
125x40	158	100x85	80x60	9	44	1,55	200	019 125 PBZ	019 125 PRZ		
125x40	159	135x110	105x80	11	50	2,36	300	019 12P PBZ	019 12P PRZ	019 12P PCZ	
150x40	184	100x85	80x60	9	46	1,68	220	019 15L PBZ	019 15L PRZ		
150x40	187	135x110	105x80	11	52	2,56	320	019 15P PBZ	019 15P PRZ	019 15P PCZ	
175x45	212	135x110	105x80	11	54	2,80	350	019 175 PBZ	019 175 PRZ	019 175 PCZ	
200x50	237	135x110	105x80	11	56	3,08	380	019 200 PBZ	019 200 PRZ	019 200 PCZ	
250x50	293	200x160	160x120	13	74	5,30	650	019 250 PBZ	019 250 PRZ	019 250 PCZ	

ruota in nylon completa di supporto pesante girevole a piastra in acciaio zincato e freno
heavy zinc coated top plate with white nylon wheel and foot brake



80x35	113	100x85	80x60	9	38	1,80	160	019 080 PBZF	019 080 PRZF		
100x40	133	100x85	80x60	9	42	1,90	180	019 100 PBZF	019 100 PRZF		
125x40	158	100x85	80x60	9	44	2,05	200	019 125 PBZF	019 125 PRZF		
125x40	159	135x110	105x80	11	50	2,86	300	019 12P PBZF	019 12P PRZF	019 12P PCZF	
150x40	184	100x85	80x60	9	46	1,98	220	019 15L PBZF	019 15L PRZF		
150x40	187	135x110	105x80	11	52	2,86	320	019 15P PBZF	019 15P PRZF	019 15P PCZF	
175x45	212	135x110	105x80	11	54	3,10	350	019 175 PBZF	019 175 PRZF	019 175 PCZF	
200x50	237	135x110	105x80	11	56	3,38	380	019 200 PBZF	019 200 PRZF	019 200 PCZF	
250x50	293	200x160	160x120	13	74	5,80	650	019 250 PBZF	019 250 PRZF	019 250 PCZF	

ruota in nylon completa di supporto pesante fisso in acciaio zincato
heavy fixed zinc coated top plate with white nylon wheel



80x35	113	100x85	80x60	9	0,52	160	019 080 FBZ	019 080 FRZ			
100x40	133	100x85	80x60	9	0,61	180	019 100 FBZ	019 100 FRZ			
125x40	158	100x85	80x60	9	0,77	200	019 125 FBZ	019 125 FRZ			
125x40	159	135x110	105x80	11	1,12	300	019 12P FBZ	019 12P FRZ	019 12P FCZ		
150x40	184	100x85	80x60	9	0,91	220	019 15L FBZ	019 15L FRZ			
150x40	187	135x110	105x80	11	1,31	320	019 15P FBZ	019 15P FRZ	019 15P FCZ		
175x45	212	135x110	105x80	11	1,54	350	019 175 FBZ	019 175 FRZ	019 175 FCZ		
200x50	237	135x110	105x80	11	1,82	380	019 200 FBZ	019 200 FRZ	019 200 FCZ		
250x50	293	200x160	160x120	13	4,02	650	019 250 FBZ	019 250 FRZ	019 250 FCZ		

ruota in nylon completa di supporto pesante girevole a piastra in acciaio inox
heavy stainless steel coated top plate with white nylon wheel

									
80x35	113	100x85	80x60	9	38	0,81	160	019 080 PBX	019 080 PXX
100x40	133	100x85	80x60	9	42	0,91	180	019 100 PBX	019 100 PXX
125x40	158	100x85	80x60	9	44	1,05	200	019 125 PBX	019 125 PXX
125x40	159	135x110	105x80	11	50	1,86	220	019 12P PBX	019 12P PXX
150x40	184	100x85	80x60	9	46	1,18	300	019 15L PBX	019 15L PXX
150x40	187	135x110	105x80	11	52	2,06	320	019 15P PBX	019 15P PXX
175x45	212	135x110	105x80	11	54	2,3	350	019 175 PBX	019 175 PXX
200x50	237	135x110	105x80	11	56	2,58	380	019 200 PBX	019 200 PXX



ruota in nylon completa di supporto pesante girevole a piastra in acciaio inox e freno
heavy stainless steel coated top plate with white nylon wheel and foot brake

									
80x35	113	100x85	80x60	9	38	1,30	160	019 080 PBXF	019 080 PXXF
100x40	133	100x85	80x60	9	42	1,40	180	019 100 PBXF	019 100 PXXF
125x40	158	100x85	80x60	9	44	1,55	200	019 125 PBXF	019 125 PXXF
125x40	159	135x110	105x80	11	50	2,36	220	019 12P PBXF	019 12P PXXF
150x40	184	100x85	80x60	9	46	1,68	300	019 15L PBXF	019 15L PXXF
150x40	187	135x110	105x80	11	52	2,56	320	019 15P PBXF	019 15P PXXF
175x45	212	135x110	105x80	11	54	2,80	350	019 175 PBXF	019 175 PXXF
200x50	237	135x110	105x80	11	56	3,08	380	019 200 PBXF	019 200 PXXF



ruota in nylon completa di supporto pesante fisso in acciaio inox
heavy fixed stainless steel coated top plate with white nylon wheel

								
80x35	113	100x85	80x60	9	0,52	160	019 080 FBX	019 080 FXX
100x40	133	100x85	80x60	9	0,61	180	019 100 FBX	019 100 FXX
125x40	158	100x85	80x60	9	0,77	200	019 125 FBX	019 125 FXX
125x40	159	135x110	105x80	11	0,91	220	019 12P FBX	01912P FXX
150x40	184	100x85	80x60	9	1,12	300	019 15L FBX	019 15L FXX
150x40	187	135x110	105x80	11	1,31	320	019 15P FBX	01915P FXX
175x45	212	135x110	105x80	11	1,54	350	019 175 FBX	019 175 FXX
200x50	237	135x110	105x80	11	1,82	380	019 200 FBX	019 200 FXX





- Accessori disponibili: parafili in lamiera di ferro zincato
Accessories available: zinc-coated threadguards

ruota in nylon completa di supporto superpesante girevole a piastra in acciaio zincato
heavy duty zinc coated top plate with white nylon wheel



125x40	165	140x110	105x80	13	50	2,47	400		020 125 PBZ	020 125 PRZ	020 125 PCZ
150x40	193	140x110	105x80	13	52	2,63	500		020 150 PBZ	020 150 PRZ	020 150 PCZ
175x45	219	140x110	105x80	13	54	2,82	550		020 175 PBZ	020 175 PRZ	020 175 PCZ
200x50	244	140x110	105x80	13	56	3,12	600		020 200 PBZ	020 200 PRZ	020 200 PCZ
250x50	310	200x160	160x120	13	65	7,35	800				020 250 PCZ

ruota in nylon completa di supporto superpesante girevole a piastra in acciaio zincato e freno
heavy duty zinc coated top plate with white nylon wheel and foot brake



125x40	165	140x110	105x80	13	50	3,10	400		020 125 PBZF	020 125 PRZF	020 125 PCZF
150x40	193	140x110	105x80	13	52	3,30	500		020 150 PBZF	020 150 PRZF	020 150 PCZF
175x45	219	140x110	105x80	13	54	3,50	550		020 175 PBZF	020 175 PRZF	020 175 PCZF
200x50	244	140x110	105x80	13	56	3,90	600		020 200 PBZF	020 200 PRZF	020 200 PCZF
250x50	310	200x160	160x120	15	65	8,10	800				020 250 PCZF

ruota in nylon completa di supporto superpesante fisso in acciaio zincato
heavy duty fixed zinc coated top plate with white nylon wheel



125x40	165	140x110	105x80	13	1,3	400			020 125 FBZ	020 125 FRZ	020 125 FCZ
150x40	193	140x110	105x80	13	1,46	500			020 150 FBZ	020 150 FRZ	020 150 FCZ
175x45	219	140x110	105x80	13	1,7	550			020 175 FBZ	020 175 FRZ	020 175 FCZ
200x50	244	140x110	105x80	13	2	600			020 200 FBZ	020 200 FRZ	020 200 FCZ
250x50	310	200x160	160x120	15	4,25	800					020 250 FCZ



SUGGERIMENTI D'APPLICAZIONE / *USER ADVISE*

ARREDAMENTO (TAVOLI E MOBILI DA CUCINA) / FURNISHINGS FOR KITCHEN

INDUSTRIA FARMACEUTICA / PHARMACEUTICS INDUSTRY

MOBILETTI OSPEDALIERI / HOSPITAL LITTLE FURNITURE

ruota libera in nylon e poliuretano leggera
nylon center with polyurethane tyre

					
40x18	21	8	0,045	25	122 040 LB
50x18	21	8	0,055	30	122 050 LB
60x22	28	8	0,065	80	022 060 LB
80x25	28	8	0,1	100	022 080 LB



Serie 022/122



ruota in nylon e poliuretano completa di supporto girevole leggero in acciaio zincato
zinc coated top plate, nylon center with polyurethane tyre

								
40x18	62	42x42	30x30	5,2	24	0,09	25	122 040 PBZ
50x18	66	42x42	30x30	5,2	24	0,11	40	122 050 PBZ
60x22	85	60x60	45x45	6,5	22	0,225	70	022 060 PBZ
80x25	106	60x60	45x45	6,5	27	0,32	80	022 080 PBZ



ruota in nylon e poliuretano completa di supporto girevole leggero in acciaio zincato e freno
zinc coated top plate, nylon center with polyurethane tyre and foot brake

								
50x18	66	42x42	30x30	5,2	24	0,125	40	122 050 PBZF
60x22	85	60x60	45x45	6,5	22	0,275	70	022 060 PBZF
80x25	106	60x60	45x45	6,5	27	0,38	80	022 080 PBZF



ruota in nylon e poliuretano completa di supporto fisso leggero in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate, nylon center with polyurethane tyre

							
40x18	62	55x26	43	6	0,08	25	122 040 FBZ
50x18	66	55x26	43	6	0,1	40	122 050 FBZ
60x22	85	60x67	45x45	6,5	0,215	70	022 060 FBZ
80x25	106	60x67	45x45	6,5	0,28	80	022 080 FBZ

ruota in nylon e poliuretano completa di supporto leggero a vite in acciaio zincato
threaded stem swivel castor, nylon center with polyurethane tyre

								
40x18	62	35	8 MA	15	24	0,18	25	122 040 8BZ
40x18	62	35	10 MA	20	24	0,18	25	122 040 1BZ
50x18	66	35	8 MA	15	24	0,2	40	122 050 8BZ
50x18	66	35	10 MA	20	24	0,2	40	122 050 1BZ
60x22	82,5	42	10 MA	25	22	0,245	70	022 060 1BZ
60x22	82,5	42	12 MA	25	22	0,245	70	022 060 2BZ
80x25	103,5	42	10 MA	25	27	0,31	80	022 080 1BZ
80x25	103,5	42	12 MA	25	24	0,31	80	022 080 2BZ

ruota in nylon e poliuretano completa di supporto leggero a vite in acciaio zincato e freno
threaded stem swivel castor, nylon center with polyurethane tyre and foot brake

								
50x18	66	35	8 MA	15	24	0,215	40	122 050 8BZF
50x18	66	35	10 MA	20	24	0,215	40	122 050 1BZF
60x22	82,5	42	10 MA	25	22	0,305	70	022 060 1BZF
60x22	82,5	42	12 MA	25	22	0,305	70	022 060 2BZF
80x25	103,5	42	10 MA	25	27	0,37	80	022 080 1BZF
80x25	103,5	42	12 MA	25	24	0,37	80	022 080 2BZF

ruota in nylon e poliuretano completa di supporto leggero a foro passante in acciaio zincato
single bolt hole fixing swivel castor, nylon center with polyurethane tyre

							
40x18	62	35	8	24	0,15	25	122 040 BBZ
40x18	62	35	10	24	0,15	25	122 040 BBZ10
50x18	66	35	8	20	0,18	40	122 050 BBZ
50x18	66	35	10	20	0,18	40	122 050 BBZ10
60x22	82,5	42	12	22	0,2	70	022 060 OBZ
80x25	103,5	42	12	27	0,28	80	022 080 OBZ

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA - AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA

ruota in nylon e poliuretano completa di supporto leggero a foro passante in acciaio zincato e freno
single bolt hole fixing swivel castor, nylon center with polyurethane tyre and foot brake

							
50x18	66	35	8	20	0,18	40	122 050 BBZF
50x18	66	35	10	20	0,18	40	122 050 BBZF10
60x22	82,5	42	12	22	0,26	70	022 060 OBZF
80x25	103,5	42	12	27	0,36	80	022 080 OBZF

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA - AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA

ruota in nylon e poliuretano completa di supporto girevole leggero in acciaio inox
stainless steel coated top plate, nylon center with polyurethane tyre

								
60x22	90	60x60	45x45	6,5	22	0,22	70	022 060 PBX
80x25	109	60x60	45x45	6.5	27	0.27	80	022 080 PBX



Serie 022/122



ruota in nylon e poliuretano completa di supporto girevole leggero in acciaio inox e freno
stainless steel coated top plate, nylon center with polyurethane tyre and foot brake

60x22	90	60x60	45x45	6,5	22	0,26	70	022 060 PBXF
80x25	109	60x60	45x45	6,5	27	0,31	80	022 080 PBXF



ruota in nylon e poliuretano completa di supporto fisso leggero in acciaio inox
fixed stainless steel coated top plate, nylon center with polyurethane tyre

60x22	90	60x60	45x45	6,5	0,215	70	022 060 FBX
80x25	109	60x60	45x45	6,5	0,252	80	022 080 FBX



ruota in nylon e poliuretano completa di supporto leggero a foro passante in acciaio inox
single bolt hole fixing stainless steel swivel castor, nylon center with polyurethane tyre

60x22	90	42	12	22	0,195	70	022 060 OBX
80x25	109	42	12	27	0,241	80	022 080 OBX

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
 AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA



ruota in nylon e poliuretano completa di supporto leggero a foro passante in acciaio inox e freno
single bolt hole fixing stainless steel swivel castor, nylon center with polyurethane tyre and foot brake

60x22	90	42	12	22	0,24	70	022 060 OBXF
80x25	109	42	12	27	0,3	80	022 080 OBXF

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
 AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA



- Accessori disponibili: parafili in lamiera di ferro zincato o inox
Accessories available: zinc-coated or stainless steel threadguards

ruota libera in nylon e poliuretano industriale
industrial nylon center with polurethane tyre

80x30	40	12	0,125	150	224 080 LB				
80x30	40	12	0,125	150		224 080 LR			
80x30	40	12	0,125	150			224 080 LX		
100x30	40	12	0,165	180	224 100 LB				
100x30	40	12	0,165	180		224 100 LR			
100x30	40	12	0,165	180			224 100 LX		



ruota libera in nylon e poliuretano completa di supporto girevole industriale in acciaio zincato
zinc coated top plate, nylon center with polyurethane tyre

80x30	108	100x85	80x60	9	40	0,62	110	224 080 PBZ	
80x30	108	100x85	80x60	9	40	0,62	110		224 080 PRZ
100x30	128	100x85	80x60	9	42	0,685	120	224 100 PBZ	
100x30	128	100x85	80x60	9	42	0,685	120		224 100 PRZ



Serie 224



ruota libera in nylon e poliuretano completa di supporto girevole industriale in acciaio zincato e freno
zinc coated top plate, nylon center with polyurethane tyre and foot brake

									
80x30	108	100x85	80x60	9	40	1,12	110	224 080 PBZF	
80x30	108	100x85	80x60	9	40	1,12	110		224 080 PRZF
100x30	128	100x85	80x60	9	42	1,23	120	224 100 PBZF	
100x30	128	100x85	80x60	9	42	1,23	120		224 100 PRZF



ruota in nylon e poliuretano completa di supporto fisso industriale in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate, nylon center with polyurethane tyre

								
80x30	108	100x85	80x60	9	0,395	110	224 080 FBZ	
80x30	108	100x85	80x60	9	0,395	110		224 080 FRZ
100x30	128	100x85	80x60	9	0,455	120	224 100 FBZ	
100x30	128	100x85	80x60	9	0,455	120		224 100 FRZ



ruota in nylon e poliuretano supporto industriale a foro passante in acciaio zincato
single bolt hole fixing swivel castor, nylon center with polyurethane tyre

								
80x30	108	78	12	40	0,545	110	224 080 BBZ	224 080 BRZ
100x30	128	78	12	42	0,615	120	224 100 BBZ	224 100 BRZ

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
 AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA

ruota in nylon e poliuretano supporto industriale a foro passante in acciaio zincato e freno
single bolt hole fixing swivel castor, nylon center with polyurethane tyre and foot brake

									
80x30	108	78	12	40	1,05	110		224 080 BBZF	224 080 BRZF
100x30	128	78	12	42	1,15	120		224 100 BBZF	224 100 BRZF

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
 AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA



ruota in nylon e poliuretano completa di supporto girevole industriale in acciaio inox
stainless steel coated top plate, nylon center with polyurethane tyre

									
80x30	110	100x85	80x60	9	40	0,62	110	224 080 PBX	
80x30	110	100x85	80x60	9	40	0,62	110		224 080 PXX
100x30	129	100x85	80x60	9	42	0,685	120	224 100 PBX	
100x30	129	100x85	80x60	9	42	0,685	120		224 100 PXX



ruota in nylon e poliuretano completa di supporto girevole industriale in acciaio inox e freno
stainless steel coated top plate, nylon center with polyurethane tyre and foot brake

									
80x30	110	100x85	80x60	9	40	1,12	110	224 080 PBXF	
80x30	110	100x85	80x60	9	40	1,12	110		224 080 PXXF
100x30	129	100x85	80x60	9	42	1,23	120	224 100 PBXF	
100x30	129	100x85	80x60	9	42	1,23	120		224 100 PXXF



Serie 224

ruota libera in nylon e poliuretano completa di supporto girevole industriale in acciaio inox
fixed stainless steel coated top plate, nylon center with polyurethane tyre

								
80x30	110	100x85	80x60	9	0,395	110	224 080 FBX	
80x30	110	100x85	80x60	9	0,395	110		224 080 FXX
100x30	129	100x85	80x60	9	0,455	120	224 100 FBX	
100x30	129	100x85	80x60	9	0,455	120		224 100 FXX

ruota in nylon e poliuretano con supporto industriale a foro passante in acciaio inox
single bolt hole fixing stainless steel swivel castor, nylon center with polyurethane tyre

								
80x30	110	78	12	40	0,545	110	224 080 BBX	224 080 BXX
100x30	129	78	12	42	0,615	120	224 100 BBX	224 100 BXX

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
 AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA

ruota in nylon e poliuretano con supporto industriale a foro passante in acciaio inox e freno
single bolt hole fixing stainless steel swivel castor, nylon center with polyurethane tyre and foot brake

								
80x30	110	78	12	40	1,05	110	224 080 BBXF	224 080 BXXF
100x30	129	78	12	42	1,15	120	224 100 BBXF	224 100 BXXF

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
 AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA

SUGGERIMENTI D'APPLICAZIONE / USER ADVISE

CASEIFICI / DAIRY

INDUSTRIA ALIMENTARE / ALIMENTARY INDUSTRY

INDUSTRIA CHIMICA / CHEMICAL INDUSTRY

INDUSTRIA FARMACEUTICA / PHARMACEUTICS INDUSTRY



- Accessori disponibili: parafili in lamiera di ferro zincato o inox
Accessories available: zinc-coated or stainless steel threadguards

ruota libera in nylon e poliuretano
nylon center with polyurethane tyre



80x33	45	12	0,15	180	023 080 LB			
80x33	45	12	0,19	180		023 080 LR		
80x33	45	12	0,19	180			023 080 LX	
100x33	45	12	0,2	200	023 100 LB			
100x33	45	12	0,24	200		023 100 LR		
100x33	45	12	0,24	200			023 100 LX	
125x35	45	15	0,3	250	023 125 LB			
125x35	45	15	0,34	250		023 125 LR		
125x35	45	15	0,34	250			023 125 LX	
125x40	58	20	0,45	350	023 12P LB			
125x40	58	20	0,54	350		023 12P LR		
125x40	58	20	0,54	350			023 12P LX	
150x40	45	15	0,46	300	023 15L LB			
150x40	45	15	0,5	300		023 15L LR		
150x40	45	15	0,5	300			023 15L LX	
150x40	58	20	0,52	400	023 15P LB			
150x40	58	20	0,61	400		023 15P LR		
150x40	58	20	0,61	400			023 15P LX	
175x45	58	20	0,74	450	023 175 LB			
175x45	58	20	0,82	450		023 175 LR		
175x45	58	20	0,82	450			023 175 LX	
200x50	58	20	1,1	500	023 200 LB			
200x50	58	20	1,2	500		023 200 LR		
200x50	58	20	1,2	500			023 200 LX	

Serie 023



ruota libera in nylon e poliuretano
nylon center with polyurethane tyre

								
80x33	40	12	32	10	0,17	180	023 080 LC	
80x33	40		32	10	0,17	180		023 080 LS
100x33	40	12	32	10	0,22	200	023 100 LC	
100x33	40		32	10	0,22	200		023 100 LS
125x35	40	15	35	11	0,32	250	023 125 LC	
125x35	40		35	11	0,32	250		023 125 LS
125x40	50	20	42	12	0,6	350	023 12P LC	
125x40	50		42	12	0,6	350		023 12P LS
150x40	40	15	35	11	0,48	300	023 15L LC	
150x40	40		35	11	0,48	300		023 15L LS
150x40	50	20	47	12	0,67	400	023 15P LC	
150x40	50		47	12	0,67	400		023 15P LS
175x45	50	20	47	12	0,89	450	023 175 LC	
175x45	50		47	12	0,89	450		023 175 LS
200x50	50	20	47	14	1,35	600	023 200 LC	
200x50	50		47	14	1,35	600		023 200 LS
225x50	50	25	52	15	1,6	800	023 225 LC	
225x50	50		52	15	1,6	800		023 225 LS

ruota in nylon e poliuretano completa di supporto medio girevole a piastra in acciaio zincato
medium zinc coated top plate, nylon center with polyurethane tyre



										
80x33	110	100x85	80x60	9	40	0,67	140	023 080 PBZ	023 080 PRZ	023 080 PCZ
100x33	130	100x85	80x60	9	42	0,79	160	023 100 PBZ	023 100 PRZ	023 100 PCZ
125x35	155	100x85	80x60	9	44	0,96	180	023 125 PBZ	023 125 PRZ	023 125 PCZ
125x40	155	135x110	105x80	11	50	1,71	260	023 12P PBZ	023 12P PRZ	023 12P PCZ
150x40	181	100x85	80x60	9	46	1,16	200	023 15L PBZ	023 15L PRZ	023 15L PCZ
150x40	183	135x110	105x80	11	52	1,93	280	023 15P PBZ	023 15P PRZ	023 15P PCZ
175x45	208	135x110	105x80	11	54	2,19	300	023 175 PBZ	023 175 PRZ	023 175 PCZ
200x50	233	135x110	105x80	11	56	2,62	320	023 200 PBZ	023 200 PRZ	023 200 PCZ

ruota in nylon e poliuretano completa di supporto medio girevole a piastra in acciaio zincato e freno
medium zinc coated top plate, nylon center with polyurethane tyre and foot brake



										
80x33	110	100x85	80x60	9	40	1,17	140	023 080 PBZF	023 080 PRZF	023 080 PCZF
100x33	130	100x85	80x60	9	42	1,30	160	023 100 PBZF	023 100 PRZF	023 100 PCZF
125x35	155	100x85	80x60	9	44	1,46	180	023 125 PBZF	023 125 PRZF	023 125 PCZF
125x40	155	135x110	105x80	11	50	2,21	260	023 12P PBZF	023 12P PRZF	023 12P PCZF
150x40	181	100x85	80x60	9	46	1,66	200	023 15L PBZF	023 15L PRZF	023 15L PCZF
150x40	183	135x110	105x80	11	52	2,43	280	023 15P PBZF	023 15P PRZF	023 15P PCZF
175x45	208	135x110	105x80	11	54	2,69	300	023 175 PBZF	023 175 PRZF	023 175 PCZF
200x50	233	135x110	105x80	11	56	3,12	320	023 200 PBZF	023 200 PRZF	023 200 PCZF


ruota in nylon e poliuretano completa di supporto medio fisso in acciaio zincato
medium fixed zinc coated top plate, nylon center with polyurethane tyre



80x33	110	100x85	80x60	9	0,49	140	023 080 FBZ	023 080 FRZ	023 080 FCZ
100x33	130	100x85	80x60	9	0,58	160	023 100 FBZ	023 100 FRZ	023 100 FCZ
125x35	155	100x85	80x60	9	0,74	180	023 125 FBZ	023 125 FRZ	023 125 FCZ
125x40	155	135x110	105x80	11	1,07	260	023 12P FBZ	023 12P FRZ	023 12P FCZ
150x40	181	100x85	80x60	9	0,95	200	023 15L FBZ	023 15L FRZ	023 15L FCZ
150x40	183	135x110	105x80	11	1,28	280	023 15P FBZ	023 15P FRZ	023 15P FCZ
175x45	208	135x110	105x80	11	1,58	300	023 175 FBZ	023 175 FRZ	023 175 FCZ
200x50	233	135x110	105x80	11	2,01	320	023 200 FBZ	023 200 FRZ	023 200 FCZ



ruota in nylon e poliuretano con supporto medio a foro passante in acciaio zincato
medium single bolt hole fixing swivel castor, nylon center with polyurethane tyre



80x33	110	78	12	40	0,64	140	023 080 BBZ	023 080 BRZ	023 080 BCZ
100x33	130	78	12	42	0,75	160	023 100 BBZ	023 100 BRZ	023 100 BCZ
125x35	155	78	12	44	0,9	180	023 125 BBZ	023 125 BRZ	023 125 BCZ
125x40	155	103	16	50	1,48	260	023 12P BBZ	023 12P BRZ	023 12P BCZ
150x40	181	78	12	46	1,1	200	023 15L BBZ	023 15L BRZ	023 15L BCZ
150x40	183	103	16	52	1,66	280	023 15P BBZ	023 15P BRZ	023 15P BCZ
175x45	208	103	16	54	1,96	300	023 175 BBZ	023 175 BRZ	023 175 BCZ
200x50	233	103	16	56	2,37	320	023 200 BBZ	023 200 BRZ	023 200 BCZ



ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA

ruota in nylon e poliuretano con supporto medio a foro passante in acciaio zincato e freno
medium single bolt hole fixing swivel castor, nylon center with polyurethane tyre and foot brake



80x33	110	78	12	40	1,14	140	023 080 BBZF	023 080 BRZF	023 080 BCZF
100x33	130	78	12	42	1,25	160	023 100 BBZF	023 100 BRZF	023 100 BCZF
125x35	155	78	12	44	1,40	180	023 125 BBZF	023 125 BRZF	023 125 BCZF
125x40	155	103	16	50	1,98	260	023 12P BBZF	023 12P BRZF	023 12P BCZF
150x40	181	78	12	46	1,60	200	023 15L BBZF	023 15L BRZF	023 15L BCZF
150x40	183	103	16	52	2,16	280	023 15P BBZF	023 15P BRZF	023 15P BCZF
175x45	208	103	16	54	2,46	300	023 175 BBZF	023 175 BRZF	023 175 BCZF
200x50	233	103	16	56	2,87	320	023 200 BBZF	023 200 BRZF	023 200 BCZF



ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA

Serie 023



ruota in nylon e poliuretano con supporto medio a codolo liscio in acciaio zincato
medium round steel plug swivel castor, nylon center with polyurethane tyre

										
80x33	110	78	22	50	40	0,8	140	023 080 CBZ	023 080 CRZ	023 080 CCZ
100x33	130	78	22	50	42	0,92	160	023 100 CBZ	023 100 CRZ	023 100CCZ
125x35	155	78	22	50	44	1,07	180	023 125 CBZ	023 125 CRZ	023 125 CCZ
125x40	155	103	26	60	50	1,78	260	023 12P CBZ	023 12P CRZ	023 12P CCZ
150x40	181	78	22	50	46	1,28	200	023 15L CBZ	023 15L CRZ	023 15L CCZ
150x40	183	103	26	60	52	1,97	280	023 15P CBZ	023 15P CRZ	023 15P CCZ
175x45	208	103	26	60	54	2,27	300	023 175 CBZ	023 175 CRZ	023 175 CCZ
200x50	233	103	26	60	56	2,67	320	023 200 CBZ	023 200 CRZ	023 200 CCZ

ruota in nylon e poliuretano con supporto medio a codolo liscio in acciaio zincato e freno
medium round steel plug swivel castor, nylon center with polyurethane tyre and foot brake

											
80x33	110	78	22	50	40	1,30	140	023 080 CBZF	023 080 CRZF	023 080 CCZF	
100x33	130	78	22	50	42	1,42	160	023 100 CBZF	023 100 CRZF	023 100CCZF	
125x35	155	78	22	50	44	1,57	180	023 125 CBZF	023 125 CRZF	023 125 CCZF	
125x40	155	103	26	60	50	2,28	260	023 12P CBZF	023 12P CRZF	023 12P CCZF	
150x40	181	78	22	50	46	1,78	200	023 15L CBZF	023 15L CRZF	023 15L CCZF	
150x40	183	103	26	60	52	2,47	280	023 15P CBZF	023 15P CRZF	023 15P CCZF	
175x45	208	103	26	60	54	2,77	300	023 175 CBZF	023 175 CRZF	023 175 CCZF	
200x50	233	103	26	60	56	3,07	320	023 200 CBZF	023 200 CRZF	023 200 CCZF	

ruota in nylon e poliuretano completa di supporto medio girevole a piastra in acciaio inox
medium stainless steel coated top plate, nylon center with polyurethane tyre

80x33	110	100x85	80x60	9	40	0,67	140	023 080 PBX	023 080 PXX
100x33	130	100x85	80x60	9	42	0,79	160	023 100 PBX	023 100 PXX
125x35	155	100x85	80x60	9	44	0,96	180	023 125 PBX	023 125 PXX
125x40	155	135x110	105x80	11	50	1,71	260	023 12P PBX	023 12P PXX
150x40	181	100x85	80x60	9	46	1,16	200	023 15L PBX	023 15L PXX
150x40	183	135x110	105x80	11	52	1,93	280	023 15P PBX	023 15P PXX
175x45	208	135x110	105x80	11	54	2,19	300	023 175 PBX	023 175 PXX
200x50	233	135x110	105x80	11	56	2,62	320	023 200 PBX	023 200 PXX



ruota in nylon e poliuretano completa di supporto medio girevole a piastra in acciaio inox e freno
medium stainless steel coated top plate, nylon center with polyurethane tyre and foot brake

									
80x33	110	100x85	80x60	9	40	1,17	140	023 080 PBXF	023 080 PXXF
100x33	130	100x85	80x60	9	42	1,30	160	023 100 PBXF	023 100 PXXF
125x35	155	100x85	80x60	9	44	1,46	180	023 125 PBXF	023 125 PXXF
125x40	155	135x110	105x80	11	50	2,21	260	023 12P PBXF	023 12P PXXF
150x40	181	100x85	80x60	9	46	1,66	200	023 15L PBXF	023 15L PXXF
150x40	183	135x110	105x80	11	52	2,43	280	023 15P PBXF	023 15P PXXF
175x45	208	135x110	105x80	11	54	2,69	300	023 175 PBXF	023 175 PXXF
200x50	233	135x110	105x80	11	56	3,12	320	023 200 PBXF	023 200 PXXF



ruota in nylon e poliuretano completa di supporto medio fisso in acciaio inox
medium fixed stainless steel coated top plate, nylon center with polyurethane tyre

									
80x33	110	100x85	80x60	9	0,49	140	023 080 FBX	023 080 FXX	
100x33	130	100x85	80x60	9	0,58	160	023 100 FBX	023 100 FXX	
125x35	155	100x85	80x60	9	0,74	180	023 125 FBX	023 125 FXX	
125x40	155	135x110	105x80	11	1,07	260	023 12P FBX	023 12P FXX	
150x40	181	100x85	80x60	9	0,95	200	023 15L FBX	023 15L FXX	
150x40	183	135x110	105x80	11	1,28	280	023 15P FBX	023 15P FXX	
175x45	208	135x110	105x80	11	1,58	300	023 175 FBX	023 175 FXX	
200x50	233	135x110	105x80	11	2,01	320	023 200 FBX	023 200 FXX	



ruota in nylon e poliuretano con supporto medio a foro passante in acciaio inox
medium single bolt hole fixing stainless steel swivel castor, nylon center with polyurethane tyre

								
80x33	110	78	12	40	0,64	140	023 080 BBX	023 080 BXX
100x33	130	78	12	42	0,75	160	023 100 BBX	023 100 BXX
125x35	155	78	12	44	0,9	180	023 125 BBX	023 125 BXX
125x40	155	103	16	50	1,48	260	023 12P BBX	023 12P BXX
150x40	181	78	12	46	1,1	200	023 15L BBX	023 15L BXX
150x40	183	103	16	52	1,66	280	023 15P BBX	023 15P BXX
175x45	208	103	16	54	1,96	300	023 175 BBX	023 175 BXX
200x50	233	103	16	56	2,37	320	023 200 BBX	023 200 BXX



ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
 AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA

Serie 023

ruota in nylon e poliuretano con supporto medio a foro passante in acciaio inox e freno
medium single bolt hole fixing stainless steel swivel castor, nylon center with polyurethane tyre and foot brake



80x33	110	78	12	40	1,14	140		023 080 BBXF	023 080 BXXF
100x33	130	78	12	42	1,25	160		023 100 BBXF	023 100 BXXF
125x35	155	78	12	44	1,40	180		023 125 BBXF	023 125 BXXF
125x40	155	103	16	50	1,98	260		023 12P BBXF	023 12P BXXF
150x40	181	78	12	46	1,60	200		023 15L BBXF	023 15L BXXF
150x40	183	103	16	52	2,16	280		023 15P BBXF	023 15P BXXF
175x45	208	103	16	54	2,46	300		023 175 BBXF	023 175 BXXF
200x50	233	103	16	56	2,87	320		023 200 BBXF	023 200 BXXF

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA
 AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA

ruota in nylon e poliuretano con supporto medio a codolo liscio in acciaio inox
medium round steel plug stainless steel swivel castor, nylon center with polyurethane tyre



80x33	110	78	22	50	40	0,8	140	023 080 CBX	023 080 CXX
100x33	130	78	22	50	42	0,92	160	023 100 CBX	023 100 CXX
125x35	155	78	22	50	44	1,07	180	023 125 CBX	023 125 CXX
125x40	155	103	26	60	50	1,78	260	023 12P CBX	023 12P CXX
150x40	181	78	22	50	46	1,28	200	023 15L CBX	023 15L CXX
150x40	183	103	26	60	52	1,97	280	023 15P CBX	023 15P CXX
175x45	208	103	26	60	54	2,27	300	023 175 CBX	023 175 CXX
200x50	233	103	26	60	56	2,67	320	023 200 CBX	023 200 CXX

ruota in nylon e poliuretano con supporto medio a codolo liscio in acciaio inox e freno
medium round steel plug stainless steel swivel castor, nylon center with polyurethane tyre and foot brake




80x33	110	78	22	50	40	1,30	140	023 080 CBXF	023 080 CXXF
100x33	130	78	22	50	42	1,42	160	023 100 CBXF	023 100 CXXF
125x35	155	78	22	50	44	1,57	180	023 125 CBXF	023 125 CXXF
125x40	155	103	26	60	50	2,28	260	023 12P CBXF	023 12P CXXF
150x40	181	78	22	50	46	1,78	200	023 15L CBXF	023 15L CXXF
150x40	183	103	26	60	52	2,47	280	023 15P CBXF	023 15P CXXF
175x45	208	103	26	60	54	2,77	300	023 175 CBXF	023 175 CXXF
200x50	233	103	26	60	56	3,07	320	023 200 CBXF	023 200 CXXF




- Accessori disponibili: parafile in lamiera di ferro zincato o inox
Accessories available: zinc-coated or stainless steel threadguards

ruota in nylon e poliuretano completa di supporto pesante girevole a piastra in acciaio zincato
heavy zinc coated top plate, nylon center with polyurethane tyre



80x33	113	100x85	80x60	9	40	0,835	180	024 080 PBZ	024 080 PRZ	024 080 PCZ
100x33	133	100x85	80x60	9	42	0,95	200	024 100 PBZ	024 100 PRZ	024 100 PCZ
125x35	158	100x85	80x60	9	44	1,12	220	024 125 PBZ	024 125 PRZ	024 125 PCZ
125x40	159	135x110	105x80	11	50	1,32	250	024 12P PBZ	024 12P PRZ	024 12P PCZ
150x40	184	100x85	80x60	9	46	1,93	300	024 15L PBZ	024 15L PRZ	024 15L PCZ
150x40	187	135x110	105x80	11	52	2,17	320	024 15P PBZ	024 15P PRZ	024 15P PCZ
175x45	212	135x110	105x80	11	54	2,5	350	024 175 PBZ	024 175 PRZ	024 175 PCZ
200x50	237	135x110	105x80	11	56	2,93	380	024 200 PBZ	024 200 PRZ	024 200 PCZ

ruota in nylon e poliuretano completa di supporto pesante girevole a piastra in acciaio zincato e freno
heavy zinc coated top plate, nylon center with polyurethane tyre and foot brake



80x33	113	100x85	80x60	9	40	1,34	180	024 080 PBZF	024 080 PRZF	024 080 PCZF
100x33	133	100x85	80x60	9	42	1,45	200	024 100 PBZF	024 100 PRZF	024 100 PCZF
125x35	158	100x85	80x60	9	44	1,62	220	024 125 PBZF	024 125 PRZF	024 125 PCZF
125x40	159	135x110	105x80	11	50	1,82	250	024 12P PBZF	024 12P PRZF	024 12P PCZF
150x40	184	100x85	80x60	9	46	2,43	300	024 15L PBZF	024 15L PRZF	024 15L PCZF
150x40	187	135x110	105x80	11	52	2,67	320	024 15P PBZF	024 15P PRZF	024 15P PCZF
175x45	212	135x110	105x80	11	54	3,00	350	024 175 PBZF	024 175 PRZF	024 175 PCZF
200x50	237	135x110	105x80	11	56	3,43	380	024 200 PBZF	024 200 PRZF	024 200 PCZF

ruota in nylon e poliuretano completa di supporto pesante fisso in acciaio zincato
heavy fixed zinc coated top plate, nylon center with polyurethane tyre



80x33	113	100x85	80x60	9	0,54	180	024 080 FBZ	024 080 FRZ	024 080 FCZ
100x33	133	100x85	80x60	9	0,65	200	024 100 FBZ	024 100 FRZ	024 100 FCZ
125x35	158	100x85	80x60	9	0,82	220	024 125 FBZ	024 125 FRZ	024 125 FCZ
125x40	159	135x110	105x80	11	1,02	250	024 12P FBZ	024 12P FRZ	024 12P FCZ
150x40	184	100x85	80x60	9	1,2	300	024 15L FBZ	024 15L FRZ	024 15L FCZ
150x40	187	135x110	105x80	11	1,42	320	024 15P FBZ	024 15P FRZ	024 15P FCZ
175x45	212	135x110	105x80	11	1,75	350	024 175 FBZ	024 175 FRZ	024 175 FCZ
200x50	237	135x110	105x80	11	2,17	380	024 200 FBZ	024 200 FRZ	024 200 FCZ



Serie 024



ruota in nylon e poliuretano completa di supporto pesante girevole a piastra in acciaio inox
heavy stainless steel coated top plate, nylon center with polyurethane tyre

80x33	113	100x85	80x60	9	40	0,835	180	024 080 PBX	024 080 PXX	
100x33	133	100x85	80x60	9	42	0,95	200	024 100 PBX	024 100 PXX	
125x35	158	100x85	80x60	9	44	1,12	220	024 125 PBX	024 125 PXX	
125x40	159	135x110	105x80	11	50	1,32	250	024 12P PBX	024 12P PXX	
150x40	184	100x85	80x60	9	46	1,93	300	024 15L PBX	024 15L PXX	
150x40	187	135x110	105x80	11	52	2,17	320	024 15P PBX	024 15P PXX	
175x45	212	135x110	105x80	11	54	2,5	350	024 175 PBX	024 175 PXX	
200x50	237	135x110	105x80	11	56	2,93	380	024 200 PBX	024 200 PXX	



ruota in nylon e poliuretano completa di supporto pesante girevole a piastra in acciaio inox e freno
heavy stainless steel coated top plate, nylon center with polyurethane tyre and foot brake

80x33	113	100x85	80x60	9	40	1,34	180	024 080 PBXF	024 080 PXXF	
100x33	133	100x85	80x60	9	42	1,45	200	024 100 PBXF	024 100 PXXF	
125x35	158	100x85	80x60	9	44	1,62	220	024 125 PBXF	024 125 PXXF	
125x40	159	135x110	105x80	11	50	1,82	250	024 12P PBXF	024 12P PXXF	
150x40	184	100x85	80x60	9	46	2,43	300	024 15L PBXF	024 15L PXXF	
150x40	187	135x110	105x80	11	52	2,67	320	024 15P PBXF	024 15P PXXF	
175x45	212	135x110	105x80	11	54	3,00	350	024 175 PBXF	024 175 PXXF	
200x50	237	135x110	105x80	11	56	3,43	380	024 200 PBXF	024 200 PXXF	



ruota in nylon e poliuretano completa di supporto pesante fisso in acciaio inox
heavy fixed stainless steel coated top plate, nylon center with polyurethane tyre

80x33	113	100x85	80x60	9	0,54	180		024 080 FBX	024 080 FXX	
100x33	133	100x85	80x60	9	0,65	200		024 100 FBX	024 100 FXX	
125x35	158	100x85	80x60	9	0,82	220		024 125 FBX	024 125 FXX	
125x40	159	135x110	105x80	11	1,02	250		024 12P FBX	024 12P FXX	
150x40	184	100x85	80x60	9	1,2	300		024 15L FBX	024 15L FXX	
150x40	187	135x110	105x80	11	1,42	320		024 15P FBX	024 15P FXX	
175x45	212	135x110	105x80	11	1,75	350		024 175 FBX	024 175 FXX	
200x50	237	135x110	105x80	11	2,17	380		024 200 FBX	024 200 FXX	



- Accessori disponibili: parafili in lamiera di ferro zincato
Accessories available: zinc-coated threadguards

ruota in nylon e poliuretano completa di supporto superpesante girevole a piastra in acciaio zincato
heavy duty zinc coated top plate, nylon center with polyurethane tyre

										
125x40	165	140x110	105x80	13	50	2,53	400	025 125 PBZ	025 125 PRZ	025 125 PCZ
150x40	193	140x110	105x80	13	52	2,74	500	025 150 PBZ	025 150 PRZ	025 150 PCZ
175x45	219	140x110	105x80	13	54	3,03	550	025 175 PBZ	025 175 PRZ	025 175 PCZ
200x50	244	140x110	105x80	13	56	3,47	600	025 200 PBZ	025 200 PRZ	025 200 PCZ

ruota in nylon e poliuretano completa di supporto pesante girevole a piastra in acciaio zincato e freno
heavy duty zinc coated top plate, nylon center with polyurethane tyre and foot brake

										
125x40	165	140x110	105x80	13	50	3,10	400	025 125 PBZF	025 125 PRZF	025 125 PCZF
150x40	193	140x110	105x80	13	52	3,34	500	025 150 PBZF	025 150 PRZF	025 150 PCZF
175x45	219	140x110	105x80	13	54	3,63	550	025 175 PBZF	025 175 PRZF	025 175 PCZF
200x50	244	140x110	105x80	13	56	4,07	600	025 200 PBZF	025 200 PRZF	025 200 PCZF

ruota in nylon e poliuretano completa di supporto superpesante fisso in acciaio zincato
heavy duty fixed zinc coated top plate, nylon center with polyurethane tyre

									
125x40	165	140x110	105x80	13	1,36	400	025 125 FBZ	025 125 FRZ	025 125 FCZ
150x40	193	140x110	105x80	13	1,57	500	025 150 FBZ	025 150 FRZ	025 150 FCZ
175x45	219	140x110	105x80	13	1,91	550	025 175 FBZ	025 175 FRZ	025 175 FCZ
200x50	244	140x110	105x80	13	2,35	600	025 200 FBZ	025 200 FRZ	025 200 FCZ





ruota con camera d'aria libera
pneus wheel

200x50	59	20	0,575	50						PNL 200 AR2
260x85	75	20	0,93	80						PNL 260 NR2
260x85	75	20	0,93	80						PNL 260 NB2
260x85	77	20	1,32	80						PNL 260 AR2
260x85	70	20	1,32	80						PNL 260 AC2
300x100	75	20	1,24	180						PNL 300 NB2
310x110	90	20	2,3	150						PNL 310 AR2
380x100	88	20/25	2,3	200						PNL 400 NB2

ruota con camera d'aria con supporto girevole in acciaio zincato
zinc coated top plate with pneus wheel

200x50	233	137x109	105x80	11	51	2,1	50			PNP 200 AR2
260x85	312	187x165	135x105	14	90	4,5	80			PNP 260 NR2
260x85	312	187x165	135x105	14	90	4,5	80			PNP 260 NB2
260x85	312	187x165	135x105	14	90	4,9	80			PNP 260 AR2
260x85	312	187x165	135x105	14	90	4,9	80			PNP 260 AC2

ruota con camera d'aria con supporto fisso in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate with pneus wheel

200x50	233	137x109	105x80	11	1,45	50				PNF 200 AR2
260x85	312	187x165	135x105	14	3	80				PNF 260 NR2
260x85	312	187x165	135x105	14	3	80				PNF 260 NB2
260x85	312	187x165	135x105	14	3,4	80				PNF 260 AR2
260x85	312	187x165	135x105	14	3,4	80				PNF 260 AC2

ruota libera con anello in gomma piena
full rubber wheel

									
200x50	59	20	0,60	50					PNL 200 NC
260x85	75	20	1,62	100			PNL 260 NB		
260x85	75	20	1,65	100				PNL 260 NR	
260x85	77	20	1,90	100				PNL 260 AR	

ruota con anello in gomma piena con supporto girevole in acciaio zincato
zinc coated top plate with full rubber wheel

											
260x85	312	187x165	135x105	14	90	4	80			PNP 260 NB	
260x85	312	187x165	135x105	14	90	4	80			PNP 260 NR	
260x85	312	187x165	135x105	14	90	5	80			PNP 260 AR	

ruota con anello in gomma piena con supporto fisso in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate with full rubber wheel

										
260x85	312	187x165	135x105	14	3,6	80			PNF 260 NB	
260x85	312	187x165	135x105	14	3,6	80			PNF 260 NR	
260x85	312	187x165	135x105	14	3,8	80			PNF 260 AR	



SUGGERIMENTI D'APPLICAZIONE / USER ADVISE

RUOTE PER CARIOLE / WHEELS FOR BARROWS

RUOTE PER BETONIERE / WHEELS FOR CONCRETE MIXER

ruota in gomma piena con cerchio in acciaio zincato
steel center with full rubber tyre



250x60	50	25	2,5	80	STR/250x6B
300x55	70	25	3,3	200	STR/300x5B
350x70	80	35	4,7	200	STR/350x7B
385x80	80	35	6,5	300	STR/385x8B
400x80	80	25	7,3	300	STR/400x8B

DISPONIBILI ALTRI DIAMETRI SU RICHIESTA
OTHER DIAMETERS AVAILABLE ON REQUEST

ruota libera per cariole
wheel for barrow



350x80	110	12	6,35	200	GOMMA PIENA	PNL 350 AAC
350x80	150	12	6,35	200	GOMMA PIENA	PNL 350 AAL
350x80	110	12	3,15	150	PNEUMATICA	PNL 350 AA2C
350x80	150	12	3,20	150	PNEUMATICA	PNL 350 AA2L



SUGGERIMENTI D'APPLICAZIONE / USER ADVISE

RUOTE PER CARROPONTI / WHEELS FOR OVERHEAD TRAVELING CRANE

CANTIERI NAVALI/IMPIEGHI GRAVOSI / SHIPYARD/HEAVY EMPLOYMENT

ruota gran carico in acciaio elettrosaldato con gomma vulcanizzata
heavy duty wheel, electro-welded steel center with vulcanized rubber tyre



200x50	50	25			3,3	400	136 20x05C	
200x50	50		52	15	3,25	400		136 20x05S
200x80	80	25			6,5	600	136 20x08C	
200x80	80		62	16	6,45	600		136 20x08S
200x100	100	30			7,5	800	136 20x10C	
200x100	100		62	16	7,45	800		136 20x10S
200x150	150	35			9,5	1000	136 20x15C	
200x150	150		72	17	9,45	1000		136 20x15S
250x50	50	25			4,3	400	136 25x05C	
250x50	50		52	15	4,25	400		136 25x05S
250x70	70	30			5,4	600	136 25x07C	
250x70	70		62	16	5,45	600		136 25x07S
250x80	80	30			6,4	700	136 25x08C	
250x80	80		62	16	6,35	700		136 25x08S
250x100	100	30			7,4	800	136 25x10C	
250x100	100		62	16	7,35	800		136 25x10S
250x120	120	30			7,8	1100	136 25x12C	
250x120	120		72	17	7,75	1100		136 25x12S
250x150	150	35			10,5	1200	136 25x15C	
250x150	150		72	17	10,45	1200		136 25x15S
300x50	50	25			4,2	500	136 30x05C	
300x50	50		52	15	4,15	500		136 30x05S
300x80	80	30			6,9	850	136 30x08C	
300x80	80		62	16	6,85	850		136 30x08S



ruota gran carico in acciaio elettrosaldato con gomma vulcanizzata
heavy duty wheel, electro-welded steel center with vulcanized rubber tyre

								
300x100	100	35			9,5	1200	136 30x10C	
300x100	100		72	17	9,45	1200		136 30x10S
300x150	150	40			15,8	1600	136 30x15C	
300x150	150		90	23	15,75	1600		136 30x15S
300x200	200	40			20	2000	136 30x20C	
300x200	200		90	23	19,95	2000		136 30x20S
300x220	220	40			23	2500	136 30x22C	
300x220	220		90	23	22,95	2500		136 30x22S
350x80	80	30			10,5	900	136 35x08C	
350x80	80		62	16	10,4	900		136 35x08S
350x100	100	35			12,5	1300	136 35x10C	
350x100	100		72	17	12,4	1300		136 35x10S
350x150	150	40			19	1800	136 35x15C	
350x150	150		90	23	18,9	1800		136 35x15S
350x200	200	40			31,5	2200	136 35x20C	
350x200	200		90	23	31,4	2200		136 35x20S
400x80	80	30			14,5	800	136 40x08C	
400x80	80		62	16	14,4	800		136 40x08S
400x100	100	35			17,5	1000	136 40x10C	
400x100	100		72	17	17,4	1000		136 40x10S
400x150	150	40			23,5	2000	136 40x15C	
400x150	150		90	23	23,4	2000		136 40x15S
400x200	190	60			37	3000	136 40x20C	
400x200	190		110	22	36,9	3000		136 40x20S
400x230	190	60			40	4000	136 40x23C	
400x230	190		110	22	39,9	4000		136 40x23S
400x250	220	60			47	4500	136 40x25C	
400x250	220		110	22	46,9	4500		136 40x25S
400x300	270	60			55	5500	136 40x30C	
400x300	270		110	22	54,9	5500		136 40x30S
500x70	70	35			18,5	900	136 50x07C	
500x70	70		72	17	18,4	900		136 50x07S
500x100	100	40			23,5	1500	136 50x10C	
500x100	100		90	23	23,4	1500		136 50x10S
500x150	150	60			35	2500	136 50x15C	
500x150	150		110	22	34,9	2500		136 50x15S
500x230	190	60			54	5000	136 50x23C	
500x230	190		110	22	53,9	5000		136 50x23S
500x300	270	60			77	7000	136 50x30C	
500x300	270		110	22	76,9	7000		136 50x30S

ruote in nylon nero con staffa fissa in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate with black nylon wheel

							
23x38	26	60x45	42x24	6	0,093	80	005 023 FBZ
35x22	36	53x32	42	6	0,064	25	005 035 FBZ
50x22	55	53x32	42	6	0,084	60	005 050 FBZ

ruota in nylon nero con staffa fissa a "I" in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate with black nylon wheel

							
40x18	54	58x47 - 58x18	48x22 - 32x22	5	0,1	40	005 040 TBZ
50x18	60	58x47 - 58x18	50x22 - 35x22	5	0,15	40	005 050 TBZ



SUGGERIMENTI D'APPLICAZIONE / USER ADVISE

ARREDAMENTO IN GENERE / FURNISHINGS IN GENERAL

CARRELLI PORTA TV / TRUCK FOR TV

SEDIE / CHAIRS

MOBILIO LEGGERO / LIGHT FURNITURE

MOBILI DA BAGNO / BATHROOM FURNITURE





ruote in nylon nero con supporto girevole in acciaio zincato
zinc coated top plate with black nylon wheel

								
30x14,5	49	38x38	30x30	4	14	0,072	20	007 030 PBZ
40x18	62,5	47X47	33x33	5	20	0,118	25	007 040 PBZ
50x18	67,5	47X47	33x33	5	20	0,124	35	007 050 PBZ
60x21	80	47X47	33x33	5	20	0,154	40	007 060 PBZ



ruote in nylon nero con supporto fisso in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate with black nylon wheel

								
40x18	62,5	48x47,5	33x33	5	0,064	25		007 040 FBZ
50x18	67,5	48x47,5	33x33	5	0,070	35		007 050 FBZ
60x21	80	46x48	33x33	5	0,1	40		007 060 FBZ



ruote in nylon nero con supporto a vite in acciaio zincato
threaded stem swivel castor with black nylon wheel

								
30x14,5	49	29	8 MA	16	14	0,072	20	007 030 8BZ
40x18	62,5	33	10 MA	25	20	0,118	25	007 040 1BZ
50x18	67,5	33	10 MA	25	20	0,124	35	007 050 1BZ
60x21	80	33	10 MA	25	20	0,154	40	007 060 1BZ

SUGGERIMENTI D'APPLICAZIONE / USER ADVISE

ARREDAMENTO PER NEGOZI / SHOP FURNISHINGS

ARREDAMENTO PER VETRINE / SHOP WINDOW FURNISHINGS

CARRELLI PER LA SPESA / TRUCK FOR SHOPPING

CARRELLI PER LA RISTORAZIONE / TRUCK FOR RESTORATION

CARRELLI PORTAVIVANDE / FOOD TROLLEY

CARRELLI ESPOSITORI / EXHIBITOR TRUCK

ELETTRODOMESTICI / HOUSEHOLD APPLIANCES

APPARECCHIATURE PER LABORATORI ED UFFICIO / EQUIPMENTS FOR LABORATORY AND OFFICE

ruote libere in termogomma grigia
grey thermorubber wheel

					
75x22	29	8	0,053	55	037 075 LB
100x24	29	12	0,091	60	037 100 LB
125x29	34	12	0,18	70	037 12P LB



ruote in termogomma grigia con supporto girevole in acciaio zincato
zinc coated top plate with grey thermorubber wheel

								
75x22	102	60x60	42x42	6	25	0,3	55	037 075 PBZD
100x24	124	60x60	42x42	6	26	0,4	60	037 100 PBZD
125x29	152	60x60	42x42	6	42	0,56	70	037 125 PBZD





ruote in termogomma grigia con supporto girevole in acciaio zincato e freno
zinc coated top plate with grey thermorubber wheel and foot brake

75x22	102	60x60	42x42	6	25	0,332	55		037 075 PBZE
100x24	124	60x60	42x42	6	26	0,45	60		037 100 PBZE
125x29	152	60x60	42x42	6	42	0,60	70		037 125 PBZE



ruote in termogomma grigia con supporto fisso in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate with grey thermorubber wheel

75x22	102	60x60	42x42	6	0,225	55	037 075 FBZD
100x24	124	60x60	42x42	6	0,31	60	037 100 FBZD



ruote in termogomma grigia con supporto a vite in acciaio zincato
threaded stem swivel castor with grey thermorubber wheel

								
75x22	102	48	10 MA	20	25	0,28	55	037 075 1BZD
75x22	102	48	12 MA	25	25	0,28	55	037 075 2BZD
100x24	124	48	10 MA	20	26	0,367	60	037 100 1BZD
100x24	124	48	12 MA	25	26	0,367	60	037 100 2BZD
125x29	148	48	10MA	20	34	0,53	70	037 125 1BZD
125x29	148	48	12MA	25	34	0,53	70	037 125 2BZD



ruote in termogomma grigia con supporto a vite in acciaio zincato e freno
threaded stem swivel castor with grey thermorubber wheel and foot brake

								
75x22	102	48	10 MA	20	25	0,30	55	037 075 1BZE
75x22	102	48	12 MA	25	25	0,30	55	037 075 2BZE
100x24	124	48	10 MA	20	26	0,40	60	037 100 1BZE
100x24	124	48	12 MA	25	26	0,40	60	037 100 2BZE
125x29	148	48	10MA	20	34	0,57	70	037 125 1BZE
125x29	148	48	12MA	25	34	0,57	70	037 125 2BZE

ruote in termogomma grigia con supporto a foro passante in acciaio zincato
single bolt hole fixing swivel castor with grey thermorubber wheel

							=
75x22	102	48	12	25	0,24	55	037 075 OBZD
100x24	124	48	12	26	0,336	60	037 100 OBZD
125x29	148	48	12	34	0,50	70	037 125 OBZD



ruote in termogomma grigia con supporto a foro passante in acciaio zincato e freno
single bolt hole fixing swivel castor with grey thermorubber wheel and foot brake

							=
75x22	102	48	12	25	0,27	55	037 075 OBZE
100x24	124	48	12	26	0,365	60	037 100 OBZE
125x29	148	48	12	34	0,537	70	037 125 OBZE



ruote in termogomma grigia con supporto a vite per espansione in acciaio zincato
threaded stem castor with expansion screw with grey thermorubber wheel

								=
75x22	102	48	10MA	70	25	0,3	55	037 075 3BZD
100x24	124	48	10MA	70	26	0,39	60	037 100 3BZD
125x29	148	48	10MA	70	34	0,554	70	037 125 3BZD



ruote in termogomma grigia con supporto a vite per espansione in acciaio zincato e freno
threaded stem castor with expansion screw with grey thermorubber wheel and foot brake

								=
75x22	102	48	10MA	70	25	0,328	55	037 075 3BZE
100x24	124	48	10MA	70	26	0,406	60	037 100 3BZE
125x29	148	48	10MA	70	34	0,584	70	037 125 3BZE





SUGGERIMENTI D'APPLICAZIONE / USER ADVISE

ARREDAMENTO IN GENERE / FURNISHINGS IN GENERAL

CARRELLI PORTA TV / TRUCK FOR TV

SEDIE / CHAIRS

MOBILIO LEGGERO / LIGHT FURNITURE

MOBILI DA BAGNO / BATHROOM FURNITURE

ruota in poliuretano trasparente completa di supporto girevole in acciaio cromato
chrome steel top plate with polyurethane transparent wheel



								
50x19	70	42x42	32x32	4	22	0,14	35	036 050 PBC
75x22	102	60x60	42x42	6	26	0,3	50	036 075 PBC

ruota in poliuretano trasparente completa di supporto girevole in acciaio cromato e freno
chrome steel top plate with polyurethane transparent wheel and foot brake

								
50x19	70	42x42	32x32	4	22	0,2	35	036 050 PBCF
75x22	102	60x60	42x42	6	26	0,35	50	036 075 PBCF



ruota in poliuretano trasparente completa di supporto a vite in acciaio cromato
chrome steel threaded stem swivel castor with polyurethane transparent wheel

								
50x19	68	38	8MA	15	22	0,14	35	036 050 8BC
50x19	68	38	10MA	20	22	0,14	35	036 050 1BC
75x22	100	45	10MA	20	26	0,3	50	036 075 1BC
75x22	100	45	12MA	25	26	0,3	50	036 075 2BC



ruota in poliuretano trasparente completa di supporto a vite in acciaio cromato e freno
chrome steel threaded stem swivel castor with polyurethane transparent wheel and foot brake

								
50x19	68	38	8MA	15	22	0,2	35	036 050 8BCF
50x19	68	38	10MA	20	22	0,2	35	036 050 1BCF
75x22	100	45	10MA	20	26	0,35	50	036 075 1BCF
75x22	100	45	12MA	25	26	0,35	50	036 075 2BCF



Opzioni / *Optionals:*



- Disponibile con anello in gomma grigia
Grey rubber wheel



- Parafili in lamiera di ferro zincato
Zinc coated threadguards



- Gommini ad espansione: D. 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26
Expansion rubbers: D. 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26

ruote libere in gomma nera o grigia
black or grey rubber wheel



					
80x22	27	10	0,1	50	006 080 LB
100x28	32	12	0,158	60	006 100 LB
125x28	32	12	0,277	70	006 125 LB

ruote in gomma nera con supporto girevole in acciaio zincato e parafile
zinc coated top plate with black rubber wheel

								
80x22	109	60x60	45x45	6	25	0,31	50	006 080 PBZD
100x28	134	76x70	60x50	8	36	0,6	60	006 100 PBZD
125x28	159	76x70	60x50	8	35	0,75	70	006 125 PBZD



ruote in gomma nera con supporto girevole in acciaio zincato e parafile e freno
zinc coated top plate with black rubber wheel and foot brake

								
80x22	109	60x60	45x45	6	25	0,36	50	006 080 PBZE
100x28	134	76x70	60x50	8	36	0,68	60	006 100 PBZE
125x28	159	76x70	60x50	8	35	0,83	70	006 125 PBZE



ruote in gomma nera con supporto fisso in acciaio zincato e parafile
fixed zinc coated top plate with black rubber wheel

							
80x22	109	60x60	45x45	6	0,35	50	006 080 FBZD
100x28	134	76x70	60x50	8	0,475	60	006 100 FBZD
125x28	159	76x70	60x50	8	0,625	70	006 125 FBZD



Serie 006



ruote in gomma nera con supporto a vite in acciaio zincato e parafile
threaded stem swivel castor with black rubber wheel

								
80x22	109	48	10 MA	25	25	0,32	50	006 080 1BZD
80x22	109	48	12 MA	30	25	0,32	50	006 080 2BZD
100x28	134	57	10 MA	25	36	0,54	60	006 100 1BZD
100x28	134	57	12 MA	30	36	0,54	60	006 100 2BZD
125x28	159	57	10 MA	25	35	0,705	70	006 125 1BZD
125x28	159	57	12 MA	30	35	0,705	70	006 125 2BZD



ruote in gomma nera con supporto a vite in acciaio zincato e parafile e freno
threaded stem swivel castor with black rubber wheel and foot brake

								
80x22	109	48	10 MA	25	25	0,367	50	006 080 1BZE
80x22	109	48	12 MA	30	25	0,367	50	006 080 2BZE
100x28	134	57	10 MA	25	36	0,67	60	006 100 1BZE
100x28	134	57	12 MA	30	36	0,67	60	006 100 2BZE
125x28	159	57	10 MA	25	35	0,84	70	006 125 1BZE
125x28	159	57	12 MA	30	35	0,84	70	006 125 2BZE



ruote in gomma nera con supporto a foro passante in acciaio zincato e parafile
single bolt hole fixing swivel castor with black rubber wheel

							
80x22	109	48	12	25	0,34	50	006 080 0BZD
100x28	134	57	12	36	0,50	60	006 100 0BZD
125x28	159	57	12	35	0,63	70	006 125 0BZD

ruote in gomma nera con supporto a foro passante in acciaio zincato e parafile e freno
single bolt hole fixing swivel castor with black rubber wheel and foot brake

							
80x22	109	48	12	25	0,38	50	006 080 0BZE
100x28	134	57	12	36	0,57	60	006 100 0BZE
125x28	159	57	12	35	0,79	70	006 125 0BZE



ruote in gomma nera con supporto a vite per espansione in acciaio zincato e parafile
threaded stem swivel castor with expansion screw and black rubber wheel

								
80x22	109	48	10 MA	70	25	0,33	50	006 080 3BZD
100x28	134	57	10 MA	70	36	0,56	60	006 100 3BZD
125x28	159	57	10 MA	70	35	0,71	70	006 125 3BZD



ruote in gomma nera con supporto a vite per espansione in acciaio zincato e parafile e freno
threaded stem swivel castor with expansion screw, black rubber wheel and foot brake

								
80x22	109	48	10 MA	70	25	0,38	50	006 080 3BZE
100x28	134	57	10 MA	70	36	0,69	60	006 100 3BZE
125x28	159	57	10 MA	70	35	0,86	70	006 125 3BZE



Opzioni / Optionals:



- Disponibile anche nella versione in gomma nera: articolo "serie 307"
Available also in black rubber: items "code 307"



- Accessori disponibili: parafili
Accessories available: threadguards



- Espansioni disponibili: diametro 17; 19; 21; 22; 24; 26
expansions rubbers: diameter 17, 19, 21, 22, 24, 26

ruota libera in gomma sintetica grigia
synthetic grey rubber wheel



					
63x22	27	10	0,06	40	306 060 LB
80x22	27	10	0,09	50	306 080 LB
100x27	32	12	0,16	60	306 100 LB
125x27	32	12	0,17	70	306 125 LB
150X32	36	10	0,21	100	306 150 LB

ruota in gomma sintetica grigia con supporto girevole in acciaio zincato
zinc coated top plate with synthetic grey rubber wheel

								
63x22	90	60x60	45x45	6	26	0,24	40	306 060 PBZ
80x22	109	60x60	45x45	6	25	0,26	50	306 080 PBZ
100x27	134	76x70	60x50	8	36	0,47	60	306 100 PBZ
125x27	159	76x70	60x50	8	35	0,58	70	306 125 PBZ
150X32	181,50	90X70	69X50	9	45	0,681	100	306 150 PBZ



ruota in gomma sintetica grigia con supporto girevole in acciaio zincato e freno
zinc coated top plate with synthetic grey rubber wheel and foot brake

								
63x22	90	60x60	45x45	6	26	0,28	40	306 060 PBZF
80x22	109	60x60	45x45	6	25	0,31	50	306 080 PBZF
100x27	134	76x70	60x50	8	36	0,57	60	306 100 PBZF
125x27	159	76x70	60x50	8	35	0,67	70	306 125 PBZF
150X32	181,50	90X70	69X50	9	45	0,739	100	306 150 PBZF



ruota in gomma sintetica grigia con supporto fisso in acciaio zincato
fixed zinc coated top plate with synthetic grey rubber wheel

							
63x22	90	60x60	45x45	6	0,20	40	306 060 FBZ
80x22	109	60x60	45x45	6	0,24	50	306 080 FBZ
100x27	134	76x70	60x50	8	0,39	60	306 100 FBZ
125x27	159	76x70	60x50	8	0,46	70	306 125 FBZ
150X32	181,50	90X70	69X50	9	0,578	100	306 150 FBZ



Serie 306



ruote in gomma sintetica grigia con supporto a vite in acciaio zincato
threaded stem swivel castor with synthetic grey rubber wheel

63x22	90	48	10 MA	25	26	0,24	40		306 060 1BZ
63x22	90	48	12 MA	30	26	0,24	40		306 060 2BZ
80x22	109	48	10 MA	25	25	0,27	50		306 080 1BZ
80x22	109	48	12 MA	30	25	0,27	50		306 080 2BZ
100x27	134	57	10 MA	25	36	0,49	60		306 100 1BZ
100x27	134	57	12 MA	30	36	0,49	60		306 100 2BZ
125x27	159	57	10 MA	25	35	0,51	70		306 125 1BZ
125x27	159	57	12 MA	30	35	0,51	70		306 125 2BZ



ruote in gomma sintetica grigia con supporto a vite in acciaio zincato e freno
threaded stem swivel castor with synthetic grey rubber wheel and foot brake

63x22	90	48	10 MA	25	26	0,29	40		306 060 1BZF
63x22	90	48	12 MA	30	26	0,29	40		306 060 2BZF
80x22	109	48	10 MA	25	25	0,33	50		306 080 1BZF
80x22	109	48	12 MA	30	25	0,33	50		306 080 2BZF
100x27	134	57	10 MA	25	36	0,53	60		306 100 1BZF
100x27	134	57	12 MA	30	36	0,53	60		306 100 2BZF
125x27	159	57	10 MA	25	35	0,60	70		306 125 1BZF
125x27	159	57	12 MA	30	35	0,60	70		306 125 2BZF



ruote in gomma sintetica grigia con supporto a foro passante in acciaio zincato
single bolt hole fixing swivel castor with synthetic grey rubber wheel

63x22	90	48	12	26	0,4	40		306 060 0BZ
80x22	109	48	12	25	0,47	50		306 080 0BZ
100x27	134	57	12	36	0,55	60		306 100 0BZ
125x27	159	57	12	35	0,65	70		306 125 0BZ
150X32	181,50	57	12	45	0,635	100		306 150 0BZ

ruote in gomma sintetica grigia con supporto a foro passante in acciaio zincato e freno
single bolt hole fixing swivel castor with synthetic grey rubber wheel and foot brake

								
63x22	90	48	12	26	0,26	40		306 060 OBZF
80x22	109	48	12	25	0,28	50		306 080 OBZF
100x27	134	57	12	36	0,49	60		306 100 OBZF
125x27	159	57	12	35	0,57	70		306 125 OBZF
150X32	181,50	57	12	45	0,686	100		306 150 OBZF



ruote in gomma sintetica grigia con supporto a vite per espansione in acciaio zincato
threaded stem swivel castor with expansion screw and synthetic grey rubber wheel

								
63x22	90	48	10 MA	70	26	0,31	40	306 060 3BZ
80x22	109	48	10 MA	70	25	0,39	50	306 080 3BZ
100x27	134	57	10 MA	70	36	0,45	60	306 100 3BZ
125x27	159	57	10 MA	70	35	0,55	70	306 125 3BZ



ruote in gomma sintetica grigia con supporto a vite per espansione in acciaio zincato e freno
threaded stem swivel castor with expansion screw and synthetic grey rubber wheel and foot brake

								
63x22	90	48	10 MA	70	26	0,39	40	306 060 3BZF
80x22	109	48	10 MA	70	25	0,47	50	306 080 3BZF
100x27	134	57	10 MA	70	36	0,55	60	306 100 3BZF
125x27	159	57	10 MA	70	35	0,63	70	306 125 3BZF



RUOTE IN GOMMA GRIGIA / GREY RUBBER WHEELS:

Opzioni / Optionals:



- Gomma nera
Black rubber wheel



- Mozzo con cuscinetto a sfera
Ball-bearing hub



- Parafili in lamiera di ferro zincato
Zinc-plated sheet iron thread guards



- Gommini ad espansione: D.17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26
Expansion rubbers: D.17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26

Ruota libera in gomma grigia*
Grey rubber wheel*

					
50x23	28	8	40	55	048 050 LB
60x23	28	8	50	75	048 060 LB
75x23	28	8	55	130	048 075 LB
80x23	28	8	55	150	048 080 LB

* o nera / or black

R+SGP

Ruota in gomma grigia* completa di supporto girevole a piastra
Swivel castor

								
50x23	75	60x60	38-46x38-46	6,2	21	40	275	048 050 PBZ
60x23	82	60x60	38-46x38-46	6,2	21	50	320	048 060 PBZ
75x23	103,5	60x60	38-46x38-46	6,2	25	55	380	048 075 PBZ
80x23	106	60x60	38-46x38-46	6,2	25	55	410	048 080 PBZ


R+SF

Ruota in gomma grigia* completa di supporto fisso a piastra
Fixed castor

							
50x23	75	60x67	38-46x38-46	6,2	40	205	048 050 FBZ
60x23	82	60x67	38-46x38-46	6,2	50	250	048 060 FBZ
75x23	103,5	60x67	38-46x38-46	6,2	55	305	048 075 FBZ
80x23	106	60x67	38-46x38-46	6,2	55	330	048 080 FBZ


R+SGP

Ruota in gomma grigia* completa di supporto girevole a piastra e freno
Swivel castor with top locking brake

								
50x23	75	60x60	38-46x38-46	6,2	21	40	290	048 050 PBZF
60x23	82	60x60	38-46x38-46	6,2	21	50	330	048 060 PBZF
75x23	103,5	60x60	38-46x38-46	6,2	25	55	390	048 075 PBZF
80x23	106	60x60	38-46x38-46	6,2	25	55	420	048 080 PBZF



* o nera / or black



Ruota in gomma grigia* completa di supporto girevole a vite 10MA/12MA
Threaded stem castor 10MA/12MA

R+SGV

							
50x23	73	10 MA	25	21	40	235	048 050 1BZ
50x23	73	12 MA	25	21	40	235	048 050 2BZ
60x23	82,5	10 MA	25	21	50	260	048 060 1BZ
60x23	82,5	12 MA	25	21	50	260	048 060 2BZ
75x23	101	10 MA	15/25/30	25	55	340	048 075 1BZ
75x23	101	12 MA	25	25	55	340	048 075 2BZ
80x23	103,5	10 MA	25	25	55	350	048 080 1BZ
80x23	103,5	12 MA	25	25	55	350	048 080 2BZ

Ruota in gomma grigia* completa di supporto girevole a vite 10MA/12MA e freno
freno

R+SGV

							
50x23	73	10 MA	25	21	40	280	048 050 1BZF
50x23	73	12 MA	25	21	40	280	048 050 2BZF
60x23	82,5	10 MA	25	21	50	310	048 060 1BZF
60x23	82,5	12 MA	25	21	50	310	048 060 2BZF
75x23	101	10 MA	15/25/30	25	55	380	048 075 1BZF
75x23	101	12 MA	25	25	55	380	048 075 2BZF
80x23	103,5	10 MA	25	25	55	390	048 080 1BZF
80x23	103,5	12 MA	25	25	55	390	048 080 2BZF

Ruota in gomma grigia* completa di supporto girevole a vite per espansione
Threaded stem castor with expansion screw

R+SGV

							
50x23	73	10 MA	40	21	40	250	048 050 3BZ
60x23	82,5	10 MA	40	21	50	280	048 060 3BZ
75x23	101	10 MA	40	25	55	330	048 075 3BZ
80x23	103,5	10 MA	40	25	55	340	048 080 3BZ

* o nera / or black

R+SGV

Ruota in gomma grigia* completa di supporto girevole a vite per espansione e freno
Threaded stem castor with expansion screw and top locking brake

							
50x23	73	10 MA	40	21	40	295	048 050 3BZF
60x23	82,5	10 MA	40	21	50	330	048 060 3BZF
75x23	101	10 MA	40	25	55	420	048 075 3BZF
80x23	103,5	10 MA	40	25	55	430	048 080 3BZF


R+SGO

Ruota in gomma grigia* completa di supporto girevole con foro passante
Swivel bolt hole castor

							
50x23	73	12	41	21	50	198	048 050 0BZ
60x23	82,5	12	41	21	50	220	048 060 0BZ
75x23	101	12	41	25	55	280	048 075 0BZ
80x23	103,5	12	41	25	55	300	048 080 0BZ


R+SGO

Ruota in gomma grigia* completa di supporto girevole con foro passante e freno
Swivel bolt hole castor with top locking brake

							
50x23	73	12	41	21	50	269	048 050 0BZF
60x23	82,5	12	41	21	50	290	048 060 0BZF
75x23	101	12	41	25	55	380	048 075 0BZF
80x23	103,5	12	41	25	55	390	048 080 0BZF



* o nera / or black

RUOTE IN NYLON NERO / *BLACK NYLON WHEELS:*

Opzioni / *Optionals:*



- Di serie fornite in nylon nero, su richiesta bianco
Mass-produced in black nylon, white on request



- Parafili in lamiera di ferro zincato
Zinc-plated sheet iron thread guards



- Gommini ad espansione: D. 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26
Expansion rubbers: D. 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26

Ruota libera in nylon nero
Black nylon wheel



35x25

26

8

70

20

049 035 LB

50x22

28

8

50

27

049 050 LB

60x22

28

8

60

34

049 060 LB

75x22

28

8

60

45

049 075 LB

80x22

28

8

60

50

049 080 LB



R+SGP

Ruota in nylon nero completa di supporto girevole a piastra
Swivel castor

								
35x25	52,8	60x60	38-46x38-46	6,2	16	70	178	049 035 PBZ
50x22	75	60x60	38-46x38-46	6,2	21	60	205	049 050 PBZ
60x22	82	60x60	38-46x38-46	6,2	21	70	230	049 060 PBZ
75x22	103,5	60x60	38-46x38-46	6,2	25	75	270	049 075 PBZ
80x22	106	60x60	38-46x38-46	6,2	25	75	280	049 080 PBZ


R+SF

Ruota in nylon nero completa di supporto fisso a piastra
Fixed castor

							
50x22	75	60x67	38-46x38-46	6,2	60	175	049 050 FBZ
60x22	82	60x67	38-46x38-46	6,2	70	180	049 060 FBZ
75x22	103,5	60x67	38-46x38-46	6,2	75	200	049 075 FBZ
80x22	106	60x67	38-46x38-46	6,2	75	210	049 080 FBZ


R+SGP

Ruota in nylon nero completa di supporto girevole a piastra e freno
Swivel castor with top locking brake

								
35x25	52,8	60x60	38-46x38-46	6,2	16	70	204	049 035 PBZF
50x22	75	60x60	38-46x38-46	6,2	21	60	245	049 050 PBZF
60x22	82	60x60	38-46x38-46	6,2	21	70	280	049 060 PBZF
75x22	103,5	60x60	38-46x38-46	6,2	25	75	330	049 075 PBZF
80x22	106	60x60	38-46x38-46	6,2	25	75	340	049 080 PBZF





Ruota in nylon nero completa di supporto girevole a vite 10MA/12MA
Threaded stem castor 10MA/12MA

R+SGV

							
35x25	52,8	10 MA	25	16	70	175	049 035 1BZ
35x25	52,8	12 MA	25	16	70	175	049 035 2BZ
50x22	73	10 MA	25	21	50	205	049 050 1BZ
50x22	73	12 MA	25	21	50	205	049 050 2BZ
60x22	82,5	10 MA	25	21	60	220	049 060 1BZ
60x22	82,5	12 MA	25	21	60	220	049 060 2BZ
75x22	101	10 MA	25	25	60	240	049 075 1BZ
75x22	101	12 MA	25	25	60	240	049 075 2BZ
80x22	103,5	10 MA	25	25	60	250	049 080 1BZ
80x22	103,5	12 MA	25	25	60	250	049 080 2BZ



Ruota in nylon nero completa di supporto girevole a vite 10MA/12MA e freno
Threaded stem castor with top locking brake 10MA/12MA

R+SGV

							
35x25	52,8	10 MA	25	16	60	200	049 035 1BZF
35x25	52,8	12 MA	25	16	60	200	049 035 2BZF
50x22	73	10 MA	25	21	50	245	049 050 1BZF
50x22	73	12 MA	25	21	50	245	049 050 2BZF
60x22	82,5	10 MA	25	21	60	260	049 060 1BZF
60x22	82,5	12 MA	25	21	60	260	049 060 2BZF
75x22	101	10 MA	25	25	60	310	049 075 1BZF
75x22	101	12 MA	25	25	60	310	049 075 2BZF
80x22	103,5	10 MA	25	25	60	330	049 080 1BZF
80x22	103,5	12 MA	25	25	60	330	049 080 2BZF



Ruota in nylon nero completa di supporto girevole a vite per espansione
Threaded stem castor with expansion screw

R+SGV

							
50x22	73	10 MA	40	21	50	215	049 050 3BZ
60x22	82,5	10 MA	40	21	60	225	049 060 3BZ
75x22	101	10 MA	40	25	60	270	049 075 3BZ
80x22	103,5	10 MA	40	25	60	280	049 080 3BZ

R+SGV

Ruota in nylon nero completa di supporto girevole a vite per espansione e freno
Threaded stem castor with expansion screw and top locking brake

							
50x22	73	10 MA	40	21	50	260	049 050 3BZF
60x22	82,5	10 MA	40	21	60	285	049 060 3BZF
75x22	101	10 MA	40	25	60	330	049 075 3BZF
80x22	103,5	10 MA	40	25	60	340	049 080 3BZF


R+SGO

Ruota in nylon nero completa di supporto girevole con foro passante
Swivel bolt hole castor

							
35x25	52,8	10	41	16	70	170	049 035 0BZ10
35x25	52,8	12	41	16	70	170	049 035 0BZ
50x22	73	12	41	21	50	205	049 050 0BZ
60x22	82,5	12	41	21	60	215	049 060 0BZ
75x22	101	12	41	21	60	220	049 075 0BZ
80x22	103,2	12	41	21	60	230	049 080 0BZ


R+SGO

Ruota in nylon nero completa di supporto girevole con foro passante e freno
Swivel bolt hole castor with top locking brake

							
35x25	52,8	10	41	16	70	190	049 035 0BZF10
35x25	52,8	12	41	16	70	190	049 035 0BZF
50x22	73	12	41	21	50	240	049 050 0BZF
60x22	82,5	12	41	21	60	275	049 060 0BZF
75x22	101	12	41	25	60	290	049 075 0BZF
80x22	103,5	12	41	25	60	300	049 080 0BZF



RUOTE IN GOMMA GRIGIA / GREY RUBBER WHEELS

Opzioni / *Optionals:*



- Mozzo con cuscinetto a sfera solo nei Ø 50
Ball-bearing hub only in Ø 50



- Parafili in acciaio zincato solo nei Ø 50
Zinc-plated steel thread guards only in Ø 50



- Gommini ad espansione: D. 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26
Expansion rubbers: D. 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26



Ruota libera in gomma grigia
Grey rubber wheel

					
50x18	21	8	35	49	045 050 LB
75x18	21	8	35	77	045 075 LB

R+SGP

Ruota in gomma grigia completa di supporto girevole a piastra
Swivel castor

								
40x18	62	47x47	33x33	5	12,5	25	111	204 040 PBZ
50x18	66	42x42	30x30	5,2	24	35	136	045 050 PBZ
50x18	71	60x60	38-47x38-47	6	26	35	210	043 050 PBZ


R+SF

Ruota in gomma grigia completa di supporto fisso a piastra
Fixed castor

							
40x18	62	48x47	33x33	5	25	70	204 040 FBZ
50x18	66	55x26	43	6	35	120	045 050 FBZ
50x18	71	55x55	38-47x38-47	6	35	180	043 050 FBZ


R+SGP

Ruota in gomma grigia completa di supporto girevole a piastra e freno
Swivel castor with top locking brake

								
50x18	66	42x42	30x30	5,2	24	35	170	045 050 PBZF
50x18	71	60x60	38-47x38-47	6	26	35	250	043 050 PBZF



Serie 045



Ruota in gomma grigia completa di supporto girevole a vite 10MA/8MA
Threaded stem castor 10MA/8MA

R+SGV

							
40x18	63	8 MA	25	18	25	110	204 040 8BZ
40x18	63	10 MA	25	18	25	116	204 040 1BZ
50x18	66	10 MA	20	24	35	150	045 050 1BZ
50x18	66	8 MA	15	24	35	150	045 050 8BZ



Ruota in gomma grigia completa di supporto girevole a vite 10MA/8MA e freno
Threaded stem castor with top locking brake 10MA/8MA

R+SGV

							
50x18	66	10 MA	20	24	35	170	045 050 1BZF
50x18	66	8 MA	15	24	35	170	045 050 8BZF



Ruota in gomma grigia completa di supporto girevole a vite per espansione
Threaded stem castor with expansion screw

R+SGV

							
50x18	66	10 MA	40	24	35	160	045 050 3BZ

R+SGV

Ruota in gomma grigia completa di supporto girevole a vite per espansione e freno
Threaded stem castor with expansion screw and top locking brake

							
50x18	66	10 MA	40	24	35	180	045 050 3BZF



R+SGO

Ruota in gomma grigia completa di supporto girevole con foro passante
Swivel bolt hole castor

							
50x18	66	8	35	24	35	125	045 050 BBZ
50x18	66	10	35	24	35	125	045 050 BBZ10



R+SGO

Ruota in gomma grigia completa di supporto girevole con foro passante e freno
Swivel bolt hole castor with top locking brake

							
50x18	66	8	35	24	35	155	045 050 BBZF
50x18	66	10	35	24	35	155	045 050 BBZF10



RUOTE IN NYLON NERO / *BLACK NYLON WHEELS:*

Opzioni / *Optionals:*



- Di serie fornite in nylon nero, su richiesta bianco
Mass-produced in black nylon, white on request



- Parafili in lamiera di ferro zincato
Zinc-plated sheet iron thread guards



- Gommini ad espansione: D. 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26
Expansion rubbers: D. 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26



Ruota libera in nylon nero
Black nylon wheel

					
30x15	21	8	20	7	046 030 LB
30x15	21	6	20	7	046 030 LB6
40x17	20	8	30	16	046 040 LB
50x18	22	8	40	19	046 050 LB

R+SGP

Ruota in nylon nero completa di supporto girevole a piastra
Swivel castor

								
50x18	66	42x42	30x30	5,2	24	40	110	046 050 PBZ


R+SF

Ruota in nylon nero completa di supporto fisso a piastra
Fixed castor

							
50x18	66	55x26	43	6	40	105	046 050 FBZ


R+SGP

Ruota in nylon nero completa di supporto girevole a piastra e freno
Swivel castor with top locking brake

								
50x18	66	42x42	30x30	5,2	24	40	130	046 050 PBZF



Serie 046



Ruota in nylon nero completa di supporto girevole a vite 10MA/8MA
Threaded stem castor 10MA/8MA

R+SGV

							
50x18	66	10 MA	20	24	40	120	046 050 1BZ
50x18	66	8 MA	15	24	40	120	046 050 8BZ



Ruota in nylon nero completa di supporto girevole a vite 10MA/8MA e freno
Threaded stem castor with top locking brake 10MA/8MA

R+SGV

							
50x18	66	10 MA	20	24	40	140	046 050 1BZF
50x18	66	8 MA	15	24	40	140	046 050 8BZF



Ruota in nylon nero completa di supporto girevole a vite per espansione
Threaded stem castor with expansion screw

R+SGV

							
50x18	66	10 MA	40	24	40	130	046 050 3BZ

R+SGV

Ruota in nylon nero completa di supporto girevole a vite per espansione e freno
Threaded stem castor with expansion screw and top locking brake

							
50x18	66	10 MA	40	24	40	155	046 050 3BZF



R+SGO

Ruota in nylon nero completa di supporto girevole con foro passante
Swivel bolt hole castor

							
50x18	66	8	35	24	40	100	046 050 BBZ
50x18	66	10	35	24	40	100	046 050 BBZ10



R+SGO

Ruota in nylon nero completa di supporto girevole con foro passante e freno
Swivel bolt hole castor with top locking brake

							
50x18	66	8	35	24	40	125	046 050 BBZF
50x18	66	10	35	24	40	125	046 050 BBZF10





ruolo in acciaio e poliuretano
steel and polyurethane roller

35x26	27	6	100	90	428 035 LC
45x27	30,5	6	100	149	428 045 LC
55x27	30,5	6	100	317	428 055 LC



ruolo in acciaio e poliuretano completo di supporto girevole e piastra
steel and polyurethane roller with swivel castor

35x26	52,8	60x60	38-46x38-46	6,2	16	100	248	428 035 PCZ
45x27	62	60x60	38-46x38-46	6,5	15	100	300	428 045 PCZ
55x27	72	60x60	38-46x38-46	6,5	15	100	478	428 055 PCZ



ruolo in acciaio e poliuretano completo di supporto girevole e piastra e freno
steel and polyurethane roller with swivel castor and foot brake

35x26	52,8	60x60	38-46x38-46	6,2	16	100	273	428 035 PCZF

ruolo in acciaio e poliuretano completo di supporto girevole a vite 10MA/12MA
steel and polyurethane roller with threaded stem 10MA/12MA castor

							
35x26	52,8	10 MA	25	16	100	242	428 035 1CZ
35x26	52,8	12 MA	25	16	100	248	428 035 2CZ
45x27	62	10 MA	30	15	100	272	428 045 1CZ
55x27	72	10 MA	30	15	100	450	428 055 1CZ



Rullo in acciaio e poliuretano completo di supporto girevole a vite 10MA/12MA e freno
steel and polyurethane roller with threaded stem 10MA/12MA castor and foot brake

							
35x26	52,8	10 MA	25	16	100	269	428 035 1CZF
35x26	52,8	12 MA	25	16	100	274	428 035 2CZF



Rullo in acciaio e poliuretano completo di supporto girevole a foro passante
steel and polyurethane roller with bolt hole castor

							
35x26	52,8	10	41	16	100	191	428 035 0CZ10
35x26	52,8	12	41	16	100	191	428 035 0CZ
45x27	62	10	43	15	100	272	428 045 BCZ
55x27	72	10	43	15	100	420	428 055 BCZ



Rullo in acciaio e poliuretano completo di supporto girevole a foro passante e freno
steel and polyurethane roller with bolt hole castor and foot brake

							
35x26	52,8	10	41	16	100	208	428 035 0CZF10
35x26	52,8	12	41	16	100	208	428 035 0CZF





Ruota libera in nylon nero
Only black nylon wheel

					
50x18	22	8	40	19	046 050 LB
75x22	28	8	60	50	049 075 LB



2R+SGP

Ruote doppie in nylon nero complete di supporto girevole a piastra
Swivel castor

								
50x43	74,5	60x60	38-46x38-46	6,2	17	80	230	052 050 PBZ
75x56	101,5	60x60	38-46x38-46	6,2	33	100	432	052 075 PBZ



2R+SGP

Ruote doppie in nylon nero complete di supporto girevole a piastra e freno
Swivel castor with top locking brake

								
50x43	74,5	60x60	38-46x38-46	6,2	30	80	290	052 050 PBZF
75x56	101,5	60x60	38-46x38-46	6,2	33	100	632	052 075 PBZF

2R+SGV

Ruote doppie in nylon nero complete di supporto girevole a vite 10MA/12MA
Threaded stem castor 10MA/12MA

							
50x43	72	10 MA	25	17	80	220	052 050 1BZ
50x43	72	12 MA	25	17	80	220	052 050 2BZ
75x56	99	10 MA	25	33	100	390	052 075 1BZ
75x56	99	12 MA	25	33	100	390	052 075 2BZ


2R+SGV

Ruote doppie in nylon nero complete di supporto girevole a vite 10MA/12MA e freno
Threaded stem castor with top locking brake 10MA/12MA

							
50x43	72	10 MA	25	30	80	340	052 050 1BZF
50x43	72	12 MA	25	30	80	340	052 050 2BZF
75x56	99	10 MA	25	33	100	432	052 075 1BZF
75x56	99	12 MA	25	33	100	432	052 075 2BZF


2R+SG0

Ruote doppie in nylon nero complete di supporto girevole con foro passante
Swivel bolt hole castor

							
50x43	72	12	44	30	80	272	052 050 0BZ
75x56	99	12	52	33	100	390	052 075 0BZ


2R+SG0

Ruote doppie in nylon nero complete di supporto girevole con foro passante e freno
Swivel bolt hole castor with top locking brake

							
50x43	72	12	44	30	80	340	052 050 0BZF
75x56	99	12	52	33	100	432	052 075 0BZF





Ruota libera in gomma grigia
Only grey rubber wheel

					
50x18	21	8	35	49	045 050 LB
75x23	28	8	55	150	048 075 LB



2R+SGP

Ruote doppie in gomma grigia complete di supporto girevole a piastra
Swivel castor

								
50x43	74,5	60x60	38-46x38-46	6,2	17	60	300	051 050 PBZ
75x56	101,5	60x60	38-46x38-46	6,2	33	80	597	051 075 PBZ



2R+SGP

Ruote doppie in gomma grigia complete di supporto girevole a piastra e freno
Swivel castor with top locking brake

								
50x43	74,5	60x60	38-46x38-46	6,2	30	60	350	051 050 PBZF
75x56	101,5	60x60	38-46x38-46	6,2	33	80	797	051 075 PBZF

2R+SGV

Ruote doppie in gomma grigia complete di supporto girevole a vite 10MA/12MA
Threaded stem castor 10MA/12MA

							
50x43	72	10 MA	25	17	60	285	051 050 1BZ
50x43	72	12 MA	25	17	60	285	051 050 2BZ
75x56	99	10 MA	25	33	80	555	051 075 1BZ
75x56	99	12 MA	25	33	80	555	051 075 2BZ


2R+SGV

Ruote doppie in gomma grigia complete di supporto girevole a vite 10MA/12MA e freno
Threaded stem castor with top locking brake 10MA/12MA

							
50x43	72	10 MA	25	30	60	330	051 050 1BZF
50x43	72	12 MA	25	30	60	330	051 050 2BZF
75x56	99	10 MA	25	33	80	755	051 075 1BZF
75x56	99	12 MA	25	33	80	755	051 075 2BZF


2R+SG0

Ruote doppie in gomma grigia complete di supporto girevole con foro passante
Swivel bolt hole castor

							
50x43	72	12	44	30	60	290	051 050 0BZ
75x56	99	12	52	33	80	555	051 075 0BZ


2R+SG0

Ruote doppie in gomma grigia complete di supporto girevole con foro passante e freno
Swivel bolt hole castor with top locking brake

							
50x43	72	12	44	30	60	360	051 050 0BZF
75x56	99	12	52	33	80	570	051 075 0BZF



Opzioni / *Optionals:*



- Disponibile anche con corpo in zama pressofusa grigia e anello-fascia in gomma naturale nera
- *Available also grey die-casting zn+al+mg alloy and natural black rubber tyre*



ruote gemellate in nylon e gomma sintetica con supporto a piastra
swivel top plate with nylon center and synthetic rubber tyre

75x41	102	60x60	45x45	5	67	0,216	40	184 075 PBG

ruote gemellate in nylon e gomma sintetica con supporto a piastra e freno
swivel top plate with nylon center, synthetic rubber tyre and foot brake

								
75x41	102	60x60	45x45	5	67	0,216	40	184 075 PBGF



ruote gemellate in nylon e gomma sintetica con supporto a vite
threaded stem swivel castor with nylon centre and synthetic rubber tyre

							
75X41	92	8 MA	15	67	0,126	40	184 075 8BG
75X41	92	10 MA	15	67	0,126	40	184 075 1BG



ruote gemellate in nylon e gomma sintetica con supporto a vite e freno
threaded stem swivel castor with nylon centre, synthetic rubber tyre and foot brake

							
75X41	92	8 MA	15	67	0,136	40	184 075 8BGF
75X41	92	10 MA	15	67	0,136	40	184 075 1BGF



SUGGERIMENTI D'APPLICAZIONE / USER ADVISE

CARRELLI DA MENSA E PORTAVASSOI / TRUCK FOR CANTEEN AND FOOD TROLLEY

CARRELLI PER LA RISTORAZIONE / TRUCK FOR RESTORATION

ruote in termogomma grigia con parafile con supporto in materiale plastico di alta qualità a foro passante
single bolt hole in high quality plastic swivel castor with grey thermorubber wheel and threadguards

							
100x32	137	60	13	36	0,43	100	284 100 BCND
125x32	165	60	13	38	0,527	100	284 125 BCND

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA SMONTATA
AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA NOT ASSEMBLED

ruote in termogomma grigia con parafile con supporto in materiale plastico di alta qualità a foro passante e freno
single bolt hole in high quality plastic swivel castor with grey thermorubber wheel and threadguards and foot brake

							
100x32	137	60	13	36	0,471	100	284 100 BCNE
125x32	165	60	13	38	0,575	100	284 125 BCNE

ACCESSORIO DISPONIBILE: VITE FILETTATA 10 MA E 12 MA SMONTATA
AVAILABLE ACCESSORIES: THREADED STEM 10 MA AND 12 MA NOT ASSEMBLED

ruote in termogomma grigia con parafile con supporto in materiale plastico di alta qualità a piastra
top plate in high quality plastic swivel castor with grey thermorubber wheel and threadguards

								
75x25	115	42x42	32x32	5	27	0,134	75	284 075 PBND
100x32	137	95x70	75x50	11	36	0,504	100	284 100 PCND
125x32	165	95x70	75x50	11	38	0,597	100	284 125 PCND

ruote in termogomma grigia con parafile con supporto in materiale plastico di alta qualità a piastra e freno
top plate in high quality plastic swivel castor with grey thermorubber wheel and threadguards and foot brake

									
75x25	115	42x42	32x32	5	27	0,19	75	284 075 PBNE	
100x32	137	95x70	75x50	11	36	0,545	100		284 100 PCNE
125x32	165	95x70	75x50	11	38	0,649	100		284 125 PCNE



ruote in termogomma grigia con parafile con supporto a vite in materiale plastico di alta qualità
threaded stem in high quality plastic swivel castor with grey thermorubber wheel and threadguards

							
75x25	107	8 MA	15	27	0,128	75	284 075 8BND
75x25	107	10 MA	15	27	0,13	75	284 075 1BND
75x25	107	12 MA	15	27	0,132	75	284 075 2BND



ruote in termogomma grigia con parafile con supporto a vite in materiale plastico di alta qualità e freno
threaded stem in high quality plastic swivel castor with grey thermorubber wheel and threadguards and foot brake

							
75x25	107	8 MA	15	27	0,134	75	284 075 8BNE
75x25	107	10 MA	15	27	0,136	75	284 075 1BNE
75x25	107	12 MA	15	27	0,138	75	284 075 2BNE



Serie 070



ruote gemellate in nylon con supporto a piastra
swivel top plate with nylon twin wheels

						
35	50	30x30	20x20	0,033	20	070 035 PBN
40	57	35x35	26x26	0,05	20	070 040 PBN
45	61	35x35	26x26	0,059	35	070 045 PBN
50	65	42x42	33x33	0,082	45	070 050 PBN



ruote gemellate in nylon con supporto a piastra e freno
swivel top plate with nylon twin wheels and foot brake

						
50	65	42x42	33x33	0,082	45	070 050 PBNF



ruote gemellate in nylon con supporto a innesto rapido
rapid clutch castor with nylon twin wheels

						
50	65	10	20	0,082	45	070 050 XBN
50	65	11	22	0,082	45	070 050 YBN



ruote gemellate in gomma grigia (vari attacchi)
swivel grey rubber wheels

								
50	65	42x42	33x33			0,095	45	270 050 PBN
50	65			8 MA	16	0,095	45	270 050 8BN
50	65			10 MA	12	0,095	45	270 050 1BN
50	65			10	20	0,095	45	271 050 XBN
50	65			11	22	0,095	45	271 050 YBN

ruote gemellate in nylon con supporto a perno zigrinato per legno
knurled pivot castor for wood with nylon twin wheels

						
35	45	7,3	20	0,033	20	070 035 ZBNL
35	45	8,1	11,5	0,033	20	070 035 ZBN
40	52	8,3	25	0,05	20	070 040 ZBN
45	56	8,3	25	0,059	35	070 045 ZBN
50	65	8,3	25	0,082	45	070 050 ZBN

ruote gemellate in nylon con supporto a perno zigrinato per legno e freno
knurled pivot castor for wood with nylon twin wheels and foot brake

						
50	65	8,3	25	0,084	45	070 050 ZBNF

ruote gemellate in nylon con supporto a vite
threaded stem swivel castor with nylon twin wheels

						
35	45	6 MA	12	0,033	20	070 035 6BN
35	45	8 MA	12\15	0,033	20	070 035 8BN
35	45	10 MA	12	0,033	20	070 035 1BN
40	52	8 MA	12\15	0,05	20	070 040 8BN
40	52	10 MA	12	0,05	20	070 040 1BN
45	56	6 MA	12	0,059	35	070 045 6BN
45	56	8 MA	12\15	0,059	35	070 045 8BN
45	56	10 MA	12	0,059	35	070 045 1BN
50	65	8 MA	12\15	0,082	45	070 050 8BN
50	65	10 MA	12	0,082	45	070 050 1BN

ruote gemellate in nylon con supporto a vite e freno
threaded stem swivel castor with nylon twin wheels and foot brake

						
50	65	8 MA	12\15	0,084	45	070 050 8BNF
50	65	10 MA	12	0,084	45	070 050 1BNF





ruote sferiche in nylon con supporto a piastra in acciaio cromato o ottonato
chrome or brass steel top plate with nylon spherical wheel

							
35x29	53	38x38	30x30	4	0,06	12	008 035 PBC
40x23	51	37x37	30x30	4	0,066	20	008 040 PBC
40x23	51	37x37	30x30	4	0,066	20	008 040 PBO
45x32	63	38x38	30x30	4	0,075	15	008 045 PBC
50x28	60	37x37	30x30	4	0,082	23	008 050 PBC
50x28	60	37x37	30x30	4	0,082	23	008 050 PBO



ruote sferiche in nylon con attacco a vite in acciaio cromato o ottonato
threaded or brass steel stem connection with nylon spherical wheel

							
35x29	53	33	8 MA	15	0,06	12	008 035 8BC
40x23	51	29	8 MA	15	0,066	20	008 040 8BC
40x23	51	29	8 MA	15	0,066	20	008 040 8BO
45x32	63	33	8 MA	15	0,075	15	008 045 8BC
50x28	60	29	8 MA	15	0,082	23	008 050 8BC
50x28	60	29	8 MA	15	0,082	23	008 050 8BO



A RICHIESTA DISPONIBILI CON SUPPORTO OTTONATO
AVAILABLE WITH BRASSED CASTOR ON REQUEST

ruote sferiche in gomma con supporto a piastra in acciaio cromato
chromate steel top plate with rubber spherical wheel

							=
40x23	51	37x37	30x30	4	0,076	20	012 040 PBC
45x32	63	38x38	30x30	4	0,085	15	012 045 PBC
50x28	60	37x37	30x30	4	0,092	23	012 050 PBC



ruote sferiche in gomma con attacco a vite in acciaio cromato
threaded stem connection with rubber spherical wheel

							=
40x23	51	29	8 MA	15	0,076	20	012 040 8BC
45x32	63	33	8 MA	15	0,085	15	012 045 8BC
50x28	60	29	8 MA	15	0,092	23	012 050 8BC

A RICHIESTA DISPONIBILI CON ATTACCO A PERNO ZIGRINATO PER IL LEGNO E A FORO PASSANTE
AVAILABLE WITH KNURLED PIVOT CASTOR FOR WOOD CONNECTION





ruote semisferiche in metallo cromato con supporto a piastra
chrome steel top plate with rubber semispherical wheel

						
45	48	30x30	20X20	0,06	25	069 045 PBC
55	60	30x30	20X20	0,123	40	069 055 PBC
65	67	42x42	30X30	0,163	50	069 065 PBC
75	79	42x42	30X30	0,275	60	069 075 PBC



ruote semisferiche in metallo cromato con attacco a vite
threaded stem connection with rubber semispherical wheel

						
45	48	8 MA	12	0,06	25	069 045 8BC
45	48	10 MA	12	0,06	25	069 045 1BC
55	60	8 MA	12	0,123	40	069 055 8BC
55	60	10 MA	12	0,123	40	069 055 1BC
65	67	8 MA	12	0,163	50	069 065 8BC
65	67	10MA	12	0,163	50	069 065 1BC
75	79	10 MA	12	0,275	60	069 075 1BC



ruote semisferiche in metallo cromato con attacco a perno zigrinato per legno
knurled pivot castor for wood with rubber semispherical wheel

						
45	48	8,1	11,5	0,06	25	069 045 ZBC
55	60	8,3	25	0,123	40	069 055 ZBC
65	67	8,3	25	0,163	50	069 065 ZBC



SUGGERIMENTI D'APPLICAZIONE / USER ADVISE

AGRICOLTURA - ESSICCAZIONE / AGRICULTURE - DRYING

ruote in nylon nero completa di supporto a piastra fissa
black nylon wheel with fixed bracket

						
125x50	140	60x70	1,2	2,5 t	800	TF 12P / PRN



ruote in nylon nero
black nylon wheel (PA6 GF)

						
125x50	51	20	0,076	2,5 t	800	TN 12P / RN





Via G. Boccaccio, 38 / 38A - 50041 Calenzano (FI) Italy
Phone: +39 055 88 11 184 - Fax: +39 055 88 11 192

info@cdritaly.com

www.cdritaly.com

Prodotti destinati esclusivamente
all'uso nel settore industriale e professionale.

Products for industrial and professional use only.

Nell'ambito di una ricerca di ottimizzazione dei nostri prodotti,
ci riserviamo la facoltà di apportare le opportune modifiche,
laddove se ne renda necessario.

*For a research of optimisation of our products, we reserve the
right to make the suitable changes, where such is necessary.*

